

SYSTEM PURA

AR TR IW MK SQ HR

مصباح مضاد للتعتيم قابل للاستخراج

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ÇIKARILABİLİR LAMBA





















מנורה שלילה להפסקות חשמל

ОТСТРАНЛИВА СВЕТИЛКА ЗА ИТНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ПРИ ПРЕКИН НА СТРУЈА

LLAMBË E ÇMONTUESHME KUNDËR NDËRPRERJES SË ENERGISË

UKLONJIVA ŽARULJA KOD NESTANKA STRUJE

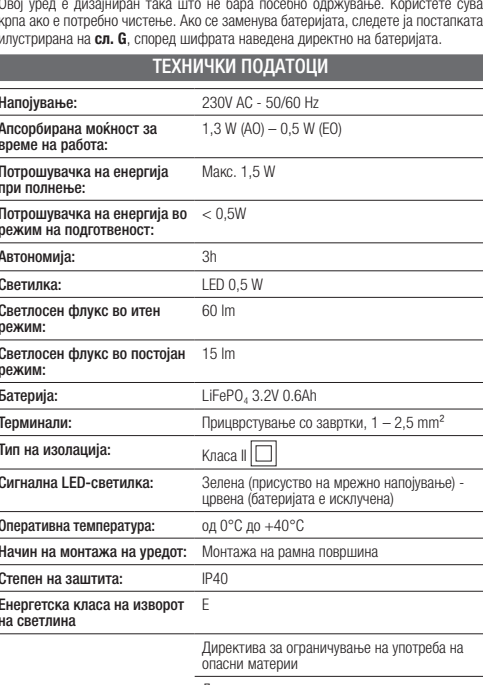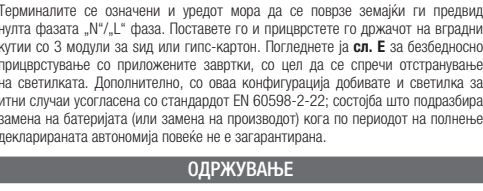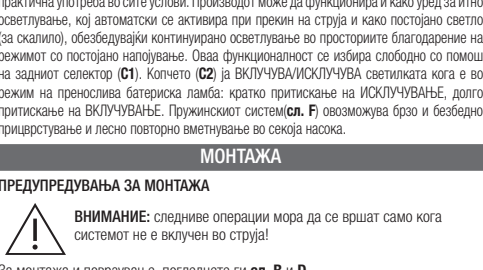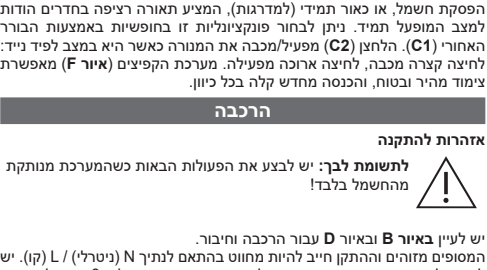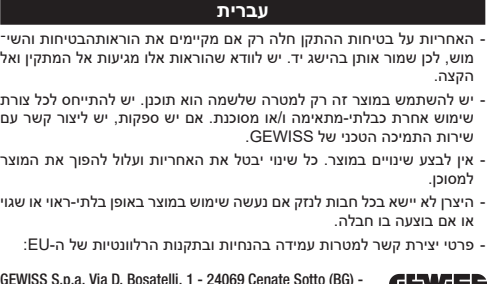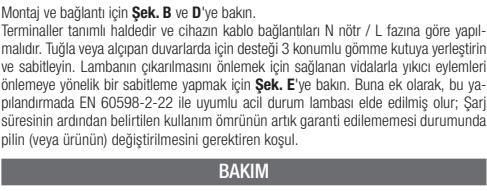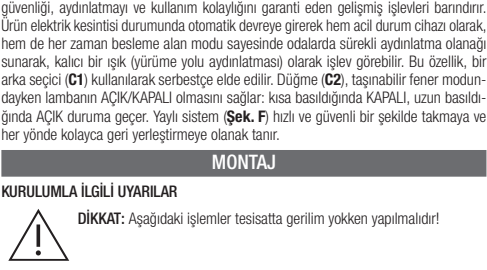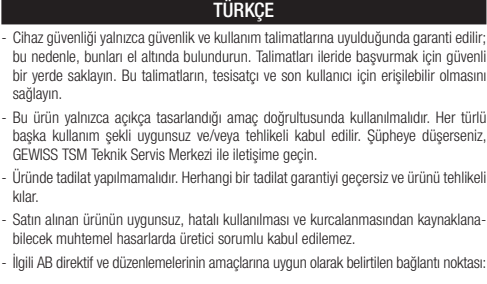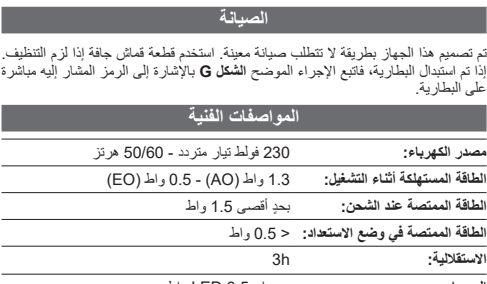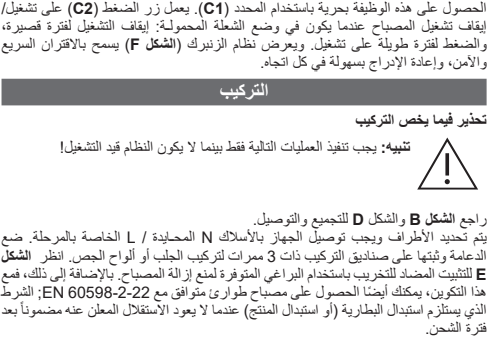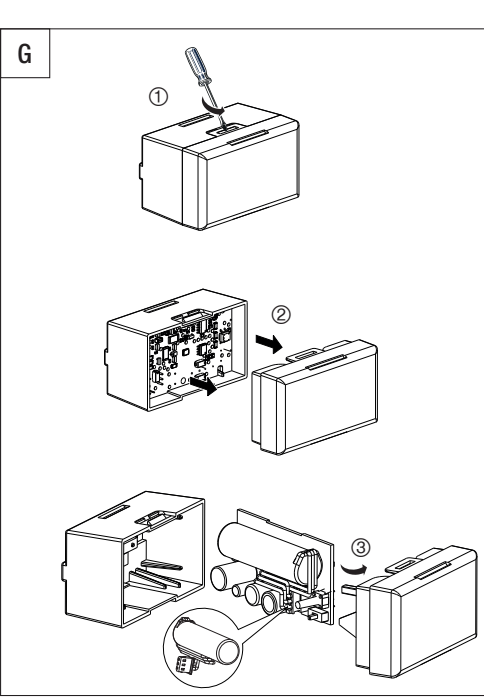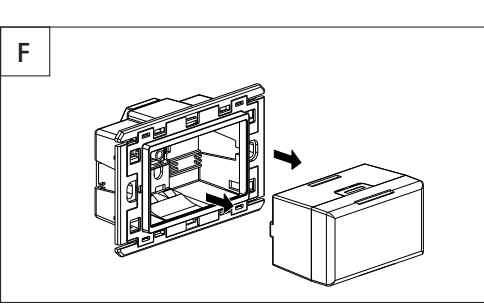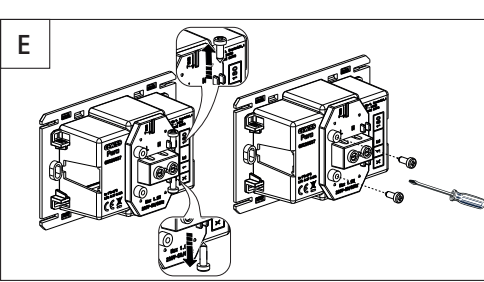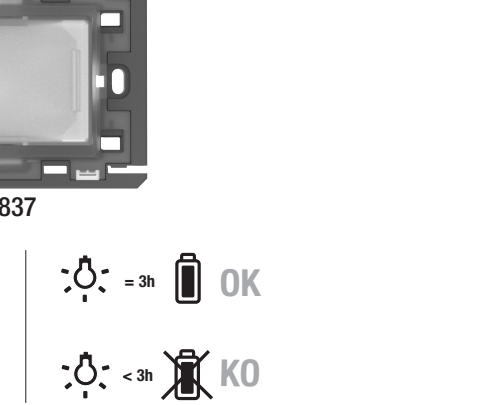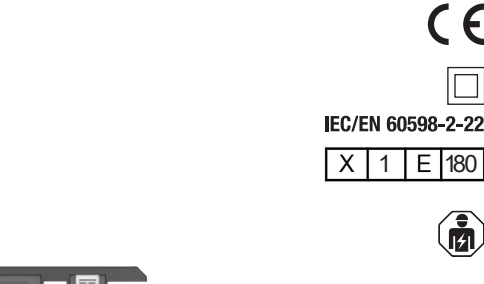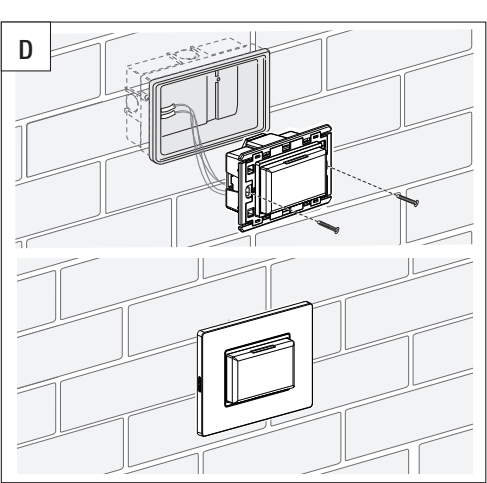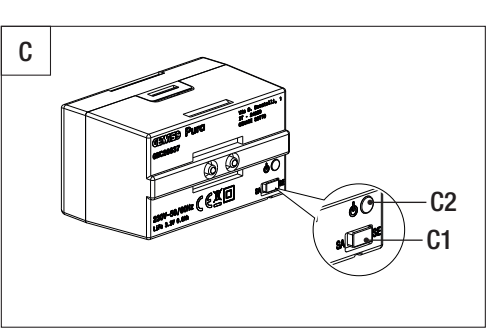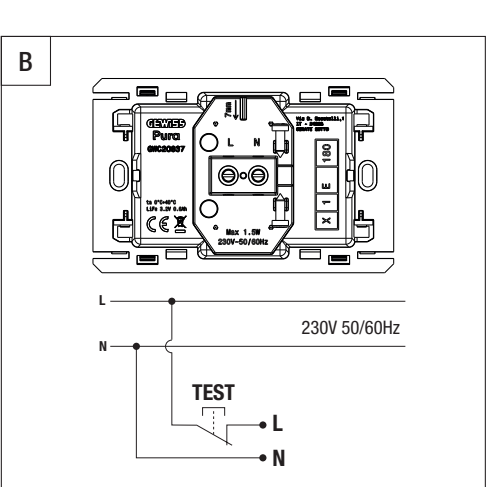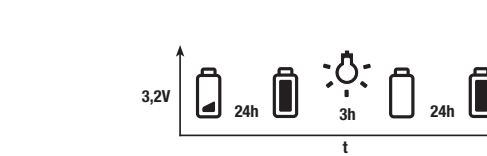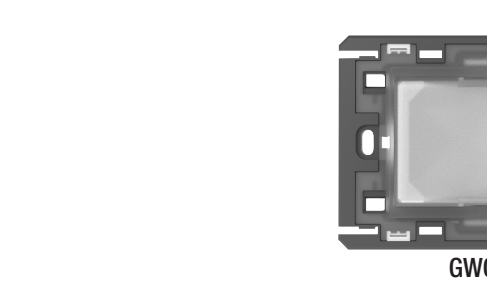

SHQIP	
- Siguria e pajisjes garantohet vetëm kur respektohen udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit, ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i dorëzohen si instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.	
- Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet për të cilat është projektuar. Çdo mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose e rrezikshme. Nëse keni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike të GEWISS SAT.	
- Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë dhe mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.	
- Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është përdorur apo është ndërrhyrë në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të pasaktë.	
- Pika e kontaktit për qëllimin e përbushjes së direktivave dhe rreguloreve të zbatueshme të BE-së:	
GEWISS GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itali - Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com	
 KUJDES: Instalimi dhe lidhja elektrike e pajisjeve dhe aparaturave duhet të kryhet nga një personel i kualifikuar dhe në përputhje me standardet dhe ligjet në fuqi. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për përdorimin e produkteve që përputhen me standarde specifike në lidhje me kushtet e mjedisit rrethues dhe/ose instalimin; instaluesi mban përgjegjësi të plotë dhe ekskluzive për këtë.	
  Udhëzimet për asgjësimin e duhur	
PAKOJA PËRMBAN	
1 llambë të çmontueshme kundër ndërprerjes së energjisë me mbajtëse të integruar 1 manual instalimi	
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME	
Llamba kundër ndërprerjes së energjisë për përdorime në sektorin rezidencial dhe tregtar, integron funksione të avancuara që garantojnë sigurinë, ndriçimin dhe praktikitetin e përdorimit në të gjitha kushtet. Produkti mund të funksionojë si një pajisje emergjence, duke u aktivizuar automatikisht në rast të ndërprerjes së energjisë, ose si një dritë e përhershme (ndriçues shkallësh), duke ofruar ndriçim të vazhdueshëm në dhoma falë modalitetit gjithmonë të ndezur. Ky funksionalitet merret lirshëm duke përdorur selektorin e pasmë (C1) . Butoni me shtypje (C2) e NDEZ/FIK llambën kur është në modalitetin e llambës portative: shtypni shpejt butonin FIKUR, mbani shtypur butonin NDEZUR. Sistemi me sustë (fig. F) lejon bashkimin e shpejtë dhe të sigurt dhe rivendosjen e lehtë në çdo drejtim.	
MONTIMI	
PARALAJMËRIMET PËR INSTALIMIN	
 KUJDES: veprimet e mëposhtme duhet të kryhen vetëm kur sistemi nuk është i ndezur!	
Referojuni fig. B dhe D për montimin dhe lidhjen. Terminalet identifikohen dhe pajisja duhet të lidhet me tela duke respektuar fazën N neutrale / L. Pozicionojeni dhe rregulloni mbajtësin mbi kuti me montim inkaso me 3 banda për mur tulle ose mur gipsi. Shihni fig. E për fiksimin kundër vandalizmit me vida të siguruara për të parandaluar heqjen e llambës. Përveç kësaj, me këtë konfigurim ju gjithashtu merrni një llambë emergjence në përputhje me EN 60598-2-22; kusht që nënkupton zëvendësimin e baterisë (ose zëvendësimin e produktit) kur pas periudhës së karrikimit autonomia e deklaruar nuk garantohet më.	
MIRËMBAJTJA	
Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që nuk kërkon mirëmbajtje të veçantë. Përdorni një leckë të thatë nëse nevojitet ta pastroini. Nëse bateria zëvendësohet, ndiqni procedurën e ilustruar në fig. G , duke lu referuar kodit të treguar drejtpërdrejt në bateri.	
TË DHËNAT TEKNIKE	
Rrjeti elektrik:	230 V AC - 50/60 Hz
Fuqia e përthithur gjatë funksionimit:	1,3 W (A0) - 0,5 W (E0)
Fuqia e përthithur gjatë karikimit:	Maks. 1,5 W
Fuqia e përthithur në gatishmëri:	< 0,5 W
Autonomia:	3h
Llambë:	LED 0,5 W
Rrjedha e daljes në rast urgjence:	60 lm
Rrjedha e daljes e përhershme:	15 lm
Bateria:	LiFePO ₄ 3,2 V 0,6 Ah
Terminalet:	Vidhosur., 1 – 2,5 mm ²
Lloji i izolimit:	Klasa II 
LED sinjalizimi:	E gjelbër (prania e rrjetit) - E kuqe (bateria e shkëputur)
Temperatura e funksionimit:	0°C deri +40°C
Mënyra e montimit të pajisjes:	Montimi me fluks në mur
Niveli i mbrojtjes:	IP40
Klasa e energjisë së burimit të dritës	E
	Direktiva RoHS
	Direktiva LVD
	Direktiva ErP
Standardet e referencës	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-8, EN 60598-2-22, EN IEC 63000 EN IEC 55015, EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN IEC 61547



TR Talimattan uytaylanm ve son kullanciyca teslim etmek üzere saklayan. Herhangi bir uygunsuz kullanm, kurcalama ve tadilatdan uzak durun. Meycut tesis yönetmeliklerine uyun - **الشفة العربية** تقع التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن لتسليمها إلى المستخدم النهائي. تجنب أي سوء استخدام أو إجراء تعديلات. اتزم بالتعليمات الصارية فيما يتعلق بالطعام. **HE** ציית לתקנות הקיימות בנוגע לביטחון. **IMK** Следуйте ги упатствата и чувајте ги за испорака до крајниот корисник. Избегавајте каква било злоупотреба, оштетувања и промени. Почитувајте ги важечките прописи за системи. - **SQ** Ndiqui udhëzimet dhe ruajtini për t'ia dorëzuar përdoruesit fundor. Shmangni çdo keqpërdorim, ndërrhyje dhe modifikim. Zbatoni rregulloret aktuale në lidhje me sistemet. - **HR** Slijedite upute i čuvajte ih za krajnjeg korisnika. Izbjegavajte nepravilnu uporabu, neovlašteno rukovanje i izmjene. Poštujte važeće propise za uređaje

- | HRVATSKI |
|---|
| - Sigurnost uređaja je zajamčena samo uz razumijevanje uputa za sigurnost i korište-nje; stoga ih je potrebno sačuvati. Osigurajte da ove upute dobiju instalater i krajnji korisnik. |
| - Ovaj proizvod treba koristiti samo za one svrhe za koje je izričito namijenjen. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i/ili opasnom. U slučaju sumnje obratite se SAT Servisu za tehničku podršku GEWISS. |
| - Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve izmjene. Bilo kakva izmjena poništava jamstvo i može učiniti proizvod opasnim. |
| - Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete zbog nepravilnog i pogreš-nog korištenja te neovlaštenih izmjena proizvoda. |
| - Kontaktna točka navedena je skladu s ciljevima primjenjivih direktiva i uredbi EU: |

GEWISS GEWISS S.p.a. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy - Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com	
 PAŽNJA: Ugradnju i električno povezivanje uređaja i opreme mora obavljati kvalificirano osoblje i to u skladu s propisima i zakonima koji su na snazi. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za uporabu proizvoda koji moraju biti u skladu s određenim normama zaštite okoliša i/ili ugradnje, za što je odgovoran instalater.	
  Upute za ispravno zbrinjavanje	
SADRŽAJ PAKIRANJA	
1 kom. Žarulja kod nestanka struje s ugrađenim držačem 1 kom. priručnik za instalaciju	
OPĆE INFORMACIJE	
Žarulje kod nestanka struje prikladna za uporabu u rezidencijalnom i služnom sektoru, obuhvaća napredne funkcije koje jamče sigurnost, osvjetljenje i praktičnu uporabu u svim uvjetima. Proizvod može funkcionirati kao uređaj za hitne slučajeve tako da se automatski aktivira u slučaju nestanka struje, ali i kao trajno svjetlo (za označavanje puta), pružajući neprestano osvjetljenje u okolišu zahvaljujući neprestanom napajanju. Ova se funkcija može aktivirati namještanjem stražnje sklopke (C1) . Tipka (C2) omogućuje ON/OFF žarulje kada je u načinu prijenosne svjetiljke: kratak pritisak na OFF, produženi pritisak na ON. Sustav s oprugom (sl. F) omogućuje brzo i sigurno zahvaćanje i jednostavno ubacivanje u svakom smjeru.	
MONTAŽA	
UPOZORENJA ZA INSTALACIJU	
 POZOR: Slijedeće radnje valja obaviti dok u sustavu nema napona!	
Za montažu i priključivanje vidi sl. B i D . Priključnice su identificirane, a uređaj mora biti spojen kabelima poštujući N neutralno / L faza. Držač postavite i fiksirajte na kutije 3 mjesta od kutije za podbuknu ugradnju ili gipskarton. Za antivandalsko pričvršćenje isporučenim vijcima sl. E kako bi se spriječilo vađenje žarulje. Usto se u ovoj konfiguraciji dobije žarulja za slučaj nužde u skladu s normom EN 60598-2-22; stanje koje podrazumijeva zamjenu baterije (ili zamjenu proizvoda) kada nakon razdoblja punjenja više nije zajam-čena deklarirana autonomija.	
ODRŽAVANJE	
Ovaj je uređaj projektiran tako da nije potrebno nikakvo posebno održavanje. Za even-tualno čišćenje koristite suhu krpu. U slučaju zamjene baterije pridržavajte se postupka prikazanog na sl. G , poštujući kod koji se nalazi izravno na samoj bateriji.	
TEHNIČKI PODACI	
Napajanje:	230 V AC - 50/60 Hz
Apsorbirana snaga u radu:	1,3 W (SA) - 0,5 W (SE)
Apsorbirana snaga pod napajanjem:	Maks. 1,5 W
Apsorbirana snaga u mirovanju:	< 0,5 W
Doseg:	3h
Žarulja:	LED 0,5 W
Izlazni protok hitnost:	60 lm
Izlazni protok trajni:	15 lm
Baterija:	LiFePO ₄ 3,2 V 0,6 Ah
Spojnice:	Vijčane, presjek 1 - 2,5 mm ²
Vrsta izolacije:	Klasa II 
LED za signalizaciju:	zelena (prisutnost mreže) – crvena (baterija odspojena)
Temperatura rada:	0°C ÷ +40 °C
Metoda montaže uređaja:	Ugradna montaža
Stupanj zaštite:	IP40
Energetski razred izvora svjetlosti	E
	Direktiva RoHS
	Direktiva o niskonaponskoj opremi
	Direktiva ErP
Referentno zakonodavstvo	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-8, EN 60598-2-22, EN IEC 63000 EN IEC 55015, EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN IEC 61547

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A. Via D.Bosatelli, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì / monday - friday



www.gewiss.com

