



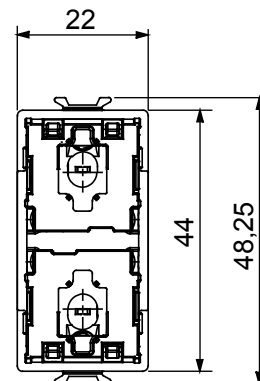

Axiales Hilfsmodul zur Unterputzmontage mit zwei Befehlen. Zwei axiale Drucktasten auf der Vorderseite; dieses Produkt kann in Kombination mit den verdrahteten Hilfeingängen der folgenden Geräte der Chorusmart-Reihe verwendet werden: verbundene Aktoren, verbundener 1-Kanal Schaltaktor, verbundene Bewegungssensoren, EVO Aktoren, oder als verbundener Eingang für ein angeschlossenes 2-Kanal-ZigBee-Interface.  
Das Gerät muss mit den Tasten auf der Vorderseite vervollständigt werden.

Beschreibung	2-Kanal-Axial Hilfssensor	Spannungsversorgung	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Anzahl Module	1	Anzahl Eingangskanäle	-
Lokale Steuerung	Über 2 vordere Tasten (zur Komplettierung mit Knopfschlüssel)	Spannung des Hilfeingangskanals	-
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C	Anzahl der LED-Eingangskanäle	2
Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C	LED-Eingangskanäle Spannung	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max 93%	Anzahl Ausgangskanäle	2
Vordere Lichtsignalisierung	Blaue LED	Ausgangs- kontakt	n. 2 x 1A (AC1)
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Glühlampen-Halogenlampen 240 V	-
Anschluss feindrätig (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	LED-Lampen 240 V	-
Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Lastvorsteuerung von elektronischen Transformatoren 240 V	-
Kontext	Trockene Innenräume	Leuchtstofflampen 240 V	-
Schutzart	IP20 (mit Taste)	Lastkontrolle	-
Norm	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

### Abmessungen

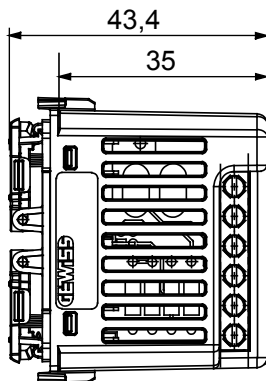

### Technische Symbole

**IP**

IP20 (mit Taste)

### Normen / Richtlinien

