




Sistema di tubi protettivi rigidi Halogen Free serie RKHF realizzati in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-21 (CEI 23/81). La gamma si compone di tubi disponibili in: 4 misure da 16 a 32 mm per verghe di lunghezza 3 metri, 7 misure da 16 a 63 mm per verghe di lunghezza 2 metri. Idonei per l'impiego in impianti elettrici e/o trasmissione dati, particolarmente in ambienti aperti al pubblico (scuole, cinema, teatri). Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Colore  | Grigio RAL 7035                                 | Materiale  | PP   |
| Lunghezza (m)   | 3   | Tubi Ø esterno (mm)                                  | 20   |
| Tubi Ø interno (mm)   | 14.5  | Halogen Free   | Si, secondo EN 50642                                       |
| Low smoke   | Low smoke secondo norma EN 61034-2              | Resistenza alla compressione                         | 4 (Pesante - 1250 N)                                       |
| Resistenza all'urto   | 4 (Pesante - 6 J)                               | Resistenza alla curvatura                            | 1 (Rigido)   |
| Caratteristiche elettriche  | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) | Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori | 0  |
| Protezione penetrazione acqua senza accessori   | 0   | Resistenza alla corrosione                           | Il polipropilene è naturalmente resistente alla corrosione |
| Resistenza propagazione fiamma  | 1 (Non propaga la fiamma)                       | Resistenza di isolamento                             | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                                 |
| Protezione penetrazione corpi solidi con accessori 4/6 (in base agli accessori montati) |   | Protezione penetrazione acqua con accessori          | 0/5/7 (in base agli accessori montati)                     |
| Rigidità dielettrica  | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                    | Normativa  | EN 61386-1 EN 61386-21                                     |
| Famiglia  | RKHF  | Classificazione                                      | 4422   |

### DIMENSIONALE

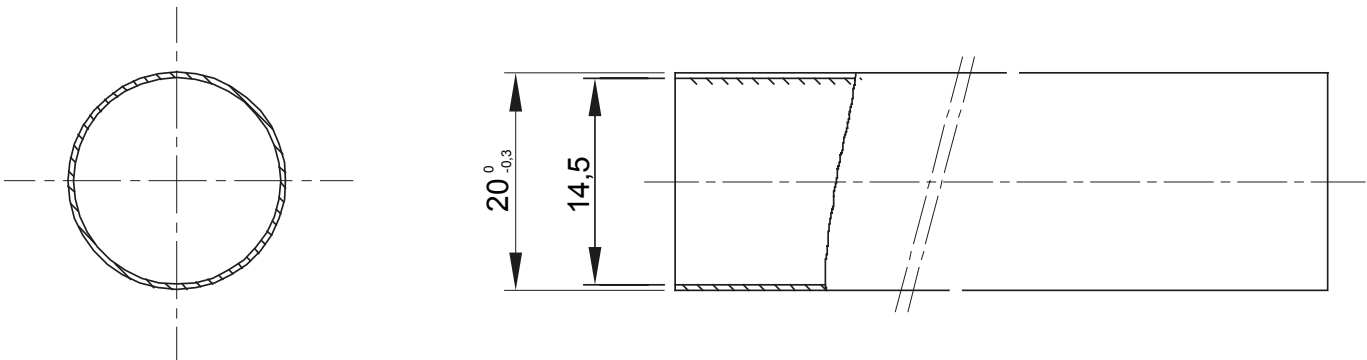

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

