

اللوحة المسبقة مقاس 7 بوصة

DOKUNMATİK PANEL 7"



GWA9007CB GWA9007CN



المواصفات الفنية	
المعالج	1,3 MT8127A/B Cortex-A7 جيجا هرتز رباعي النواة
الذاكرة العشوائية	2 DDR3L SDRAM جيجابايت
ذاكرة الفلاش	8 جيجابايت eMMC
مصدر التيار	12 - 24 فلت تيار مستمر
استهلاك مصدر الإمداد بالطاقة	> 13 واط
عناصر التحكم	1 زر التشغيل/الإيقاف
المدخل	1 طرف ملول قابل للفصل رباعي الأقطاب لـ مصدر الإمداد بالطاقة الإضافي (مميز بعلامة + و - Vdc) - دخل إضافي (مميز بالرقمين 1 و 2) - الحد الأقصى لمقطع الكابلات: 2.5 مم ²
الشاشة LCD	الأبعاد: 7 بوصة TFT الوضوح: 1024 x 600 زاوية الرؤية: 80° من اليسار، 80° من اليمين من الأعلى، 70° من الأسفل
اللمس	العمر الافتراضي: 20000 ساعة التباين: 800:1 الكثافة الضوئية: 340 [لون عرض/م ²] سعوي (متعدد اللمس 5 نقاط)
كاميرا الفيديو	2 ميجابكسل FF ضغط الفيديو H.264 1 ميكروفون متعدد الاتجاهات
الصوت	سماعتان يدعم إلغاء الضدى للمحادثات ثنائية الاتجاه ضغط الصوت G.711
الواجهات	شبكة إيثرنت RJ45 10/100 ميجابت/ثانية (الطاقة عبر الإيثرنت) 1 فتحة بطاقة micro SD 1 منفذ micro USB
الاتصالات اللاسلكية	واي فاي IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز)
درجة حرارة التشغيل	-5 إلى +45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-25 إلى +55 درجة مئوية
درجة الحماية	IP20
الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض)	196 مم x 128 مم x 19.3 مم
المعايير المرجعية	2011/65/EU + 2015/863/EU

تعلن شركة Gewiss أن الأجهزة اللاسلكية التي تحمل الأكواد GW9007CB و GW9007CN تتوافق مع المواصفة 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: www.gewiss.com.

العربية	
المعلومة	- لا يمكن ضمان سلامة الجهاز إلا في حالة الالتزام بتعليمات السلامة والاستخدام، ولذا احتفظ بها في المتناول. واحرص على تسليم هذه التعليمات إلى فني التركيب والمستخدم النهائي. - ويجب استخدام هذا المنتج للغرض المخصص من أجله فقط. استخدام الجهاز لأغراض أخرى يعد مخالفاً و/أو يمثل خطراً. وإذا اردك الشك، فاقصل بخدمة الدعم الفني لشركة GEWISS SAT - تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان فضلاً عن الأخطار المحتملة. - ولا تتحمل الجهة المسالمة أية مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير سليم أو بطريقة خاطئة أو عند العبث به. - نقطة التواصل المباشر إليها لأغراض تنفيذ مواصفات ووائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها:
GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia	GEWISS
+39 035 946 111	qualitymarks@gewiss.com

إذا كان الجهاز يحمل رمز سلة المهملات المشطوبة من الخارج أو على عربة التعليف، فهذا يعني وجوب التخلص من المنتج بعيداً عن النفايات العامة بانتباه وعسر التشغيل. بحلول نهاية فترة الاستخدام، يجب على المستخدم تسليم المنتج إلى مركز مختص بجمع النفايات أو إرجاعه إلى الوكيل عند شراء منتج جديد. من الممكن شحن المنتجات اللازم تجميعها محلياً (دون الإلزام بشراء واحد جديد) وذلك لتجار التوزيع الذين لديهم مركز بيع لا تقل مساحته عن 400 م². شريطة أن يكون طول هذه المنتجات أقل من 25 سم. تجميع النفايات المسبقة بكفاءة عالية بهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة مساهمة على البيئة، أو إعادة تدويرها لاحقاً، من شأنه المساهمة في حماية البيئة والأفراد من جراء الآثار السلبية المحتملة، فضلاً عن تحفيز عملية إعادة استخدام و/أو إعادة تدوير مواد التصنيع. وتساهم شركة GEWISS بفعالية في العمليات المنوطة بتكثيف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة صحيحة وسليمة.

محتويات العبوة	
1 لوحة لمسية مقاس 7 بوصة	1 دعامة تركيب سطحي
1 طقم ملحقات يتكون من: 1 طرف توصيل، برغيي ألن تثبيت للوحة، برغيي Ph2 تثبيت الدعامة	1 دليل تركيب

بالختصار

يمكن للوحة المسبقة مقاس 7 بوصة القيام بثلاث وظائف مختلفة:
- موضع إنتريفون فيديو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت داخلي
- موضع إنتريفون فيديو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت داخلي ووحدة التحكم في البيت المنزل الذكي (بالاشتراك مع البوابة الذكية GWA9000)
- وحدة التحكم في البيت المنزل الذكي (بالاشتراك مع البوابة الذكية GWA9000)
يمكن تشغيل اللوحة بواسطة مصدر الإمداد بالطاقة الإضافي 12 - 24 فلت تيار مستمر، أو بدلاً من ذلك، عبر PoE (الطاقة عبر الإيثرنت)

- الجهاز مزود بـ **(الشكل A):**
1. خرج مقبس إيثرنت RJ45
 2. أطراف مصدر الإمداد بالطاقة الإضافي 12 - 24 فلت تيار مستمر (مميز بعلامة + و - Vdc)
 3. أطراف لخدل إضافي منعد الجهد الكهربائي (مميز بالرقمين 1 و 2)
 4. الزر الانضغاطي للتشغيل/الإيقاف المحلي
 5. فتحة بطاقة micro-SD
 6. خرج مقبس Micro USB
 7. كاميرا
 8. سماعات
 9. ميكروفون

التركيب	
يمكن تركيب اللوحة على الحائط باستخدام (الشكل B):	- صندوق مربع بمسافة مركز 60 مم (على سبيل المثال: GW24231)
	- صندوق دائري بقطر لا يقل عن 60 مم (على سبيل المثال: GW24232)
	- صندوق مستطيل ثلاثي إيطالي قياسي (على سبيل المثال: GW24403).
	بمجرد تثبيت الدعامة بالصندوق، قم بتطبيق اللوحة بالدعامة من الأعلى، وبمجرد وضعها، استخدم براغي ألن الموردة لتثبيتها.

تشغيل/إيقاف الجهاز

لتشغيل أو إيقاف الجهاز، اضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن من اللوحة واستمر في الضغط عليه لمدة ثابتيين على الأقل.
يتم بدء تشغيل اللوحة تلقائياً عند تشغيلها لأول مرة، دون الحاجة إلى الضغط مع الاستمرار على الزر الانضغاطي المحلي.
عند استعادة مصدر الإمداد بالطاقة بعد فقد الطاقة (عطل، صيانة الخط، الخ...)، تقوم اللوحة بإعادة ضبط الحالة قبل فقد الطاقة (بدء تشغيلها تلقائياً إذا كانت مشغلة من قبل، أو تعطل متوقفة)

ملحوظة: قم بإيقاف الجهاز قبل إطفاء الطاقة

التهيئة والاستخدام	
التهيئة	لتهيئة واستخدام اللوحة، راجع دليل التهيئة والاستخدام المتاح على الموقع الإلكتروني www.gewiss.com بصفحة المنتج.
ملحوظة:	يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالإنترنت لاستقبال التحديثات.

TÜRKÇE	
المعلومة	- Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulduğunda garanti edilir; bu nedenle, bunları el altında bulundurun. Bu talimatların montör ve son kullanıcı tarafından alındığından emin olunuz. - Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uygunsuz ve/veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüpheli durumda, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz. - Üründe değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisinin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir. - İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurulanmasından kaynaklanacak hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. - Geçerli AB yönergelerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen irtibat noktası:
GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya	GEWISS
+39 035 946 111	qualitymarks@gewiss.com

Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı bulunan çöp kovası sembolü var ise, bu sembol ürünün çalışma süresi bitiminde diğer genel atıklar arasında dahil edilmesini gerektirir anlamına gelmektedir. Kullanım sonunda kullanıcı, ürünü uygun bir geri dönüşüm merkezine teslim etmeli veya yeni ürün alırken satıcıya iade etmelidir. Bertaraf edilecek ürünler, ebatlarının 25 cm'den az olması halinde (yeni ürün satın alma zorunluluğu olmaksızın) en az 400 m²'lik bir satış alanına sahip satıcılara ücretsiz olarak teslim edilebilmektedir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıştırılmış atık toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüştürülmesi, ortam ve insanların sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemelerinin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir şekilde kurtarılmasını ve yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesine yardımcı olan çalışmalarda etkin olarak yer almaktadır.

PAKET İÇERİĞİ	
1 ad. 7" dokunmatik panel	1 ad. sva üstü montaj desteği
Aşağıdakilerden oluşan 1 ad. aksesuar kiti:	1 ad. bağlantı terminali, panel sabitleme için 2 ad. Alyen vida, desteği sabitlemek için 2 ad. Ph2 vida
1 ad. montaj kılavuzu	

KISA ÖZET

7" dokunmatik panel, üç farklı işlev gerçekleştirebilir:
- İç ortam VoIP video diafon konumu
- İç ortam VoIP video diafon konumu ve akıllı ev otomasyonu kontrol birimi (Smart Gateway GWA9000 ile kombinasyon)
- Akıllı ev otomasyonu kontrol birimi (Smart Gateway GWA9000 ile kombinasyon)
Panel 12 - 24 Vdc yardımcı güç beslemesi tarafından veya alternatif olarak PoE (Ethernet Üzerinden Güç) aracılığıyla güç verir

- Cihaz şunlarla donatılmıştır **(şekil A):**
1. RJ45 Ethernet soketi-prizi
 2. Yardımcı güç besleme terminaleri 12 - 24 Vdc (+ ve - Vdc ile işaretlidir)
 3. Potansiyel serbest yardımcı giriş için terminaler (1 ve 2 ile işaretlidir)
 4. Yerel açma/kapatma basma düğmesi
 5. Mikro-SD kartı için yuva
 6. Mikro USB soketi-prizi
 7. Kamera
 8. Hoparlörler
 9. Mikrofon

MONTAJ

Panel şunlar kullanılarak duvara monte edilebilir **(şekil B):**

- 60 mm merkez mesafesine sahip bir kare kutu (örneğin: GW24231)
- minimum 60 mm çapa sahip bir yuvarlak kutu (örneğin: GW24232)
- standart bir İtalyan 3'lü dikdörtgen kutu (örneğin: GW24403).

Destek kutuya sabitlendikten sonra paneli üstten desteğe asın ve yerleştirildikten sonra sabitlemek için temin edilen Alyen vidaları kullanın.

CIHAZIN AÇILMASI/KAPATILMASI

Cihazı açmak veya kapatmak için, panelin sağ tarafında bulunan düğmeye basın ve en az 2 saniye basılı tutun.
Panel, ilk kez güç verildiğinde, yerel basma düğmesine basılı tutmak zorunda olmaksızın otomatik olarak çalır.
Bir güç kaybından sonra (arıza, hat bakımı vb.) güç beslemesi yeniden sağlandığında, panel güç kaybından önceki durumuna sıfırlanır (daha önce açışsa otomatik olarak başlar veya kapalı kalır)

NOT: gücü kapatmadan önce cihazı kapatın

YAPILANDIRMA VE KULLANIM

Panel yapılandırması ve kullanımı için ürün sayfasındaki www.gewiss.com web sitesinde bulunan Yapılandırma ve Kullanım kılavuzuna başvurun.

NOT: Cihaz, güncellemeleri almak için İnternete bağlanmalıdır.

TEKNİK VERİLER	
İşlemci	MT8127A/B 1,3GHz Dört Çekirdekli Cortex-A7
RAM	2GB DDR3L SDRAM
Flash bellek	8GBeMMC
Güç beslemesi	12 - 24 Vdc PoE (802.3af)
Güç beslemesi çekişi	< 13W
Kumanda elemanları	1 ad. açma/kapatma düğmesi

Aşağıdakiler için 1 ad. 4 kutuplu, çıkarılabilir vidalı terminal
- yardımcı güç beslemesi (+ ve - Vdc ile işaretlidir)
- yardımcı giriş (1 ve 2 ile işaretlidir)
Maks. kablo kesiti: 2,5 mm²

Boyutlar: 7" TFT
Çözünürlük: 1024 x 600

Görünüleme açsı: soldan 80°, sağdan 80°
Üstten 60°, alttan 70°

Kullanım ömrü: 20000 saat
Kontrast: 800:1
Işık yoğunluğu: 340 [cd/m²]

Kapasitif (5 noktadan çoklu dokunmatik)

2M Piksel FF
Video sıkıştırma H.264

1 ad. çok yönlü mikrofon
2 ad. hoparlör

iki yönlü konuşmalar için yankı iptali desteği

Ses sıkıştırma G.711

1 RJ45 Ethernet ağı 10/100 Mbit/sn. (PoE)
1 ad. mikro USB portu

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)

-5 ila +45°C



-25 ila +55 °C

IP20

196 mm x 128 mm x 19,3 mm

2011/65/EU + 2015/863/EU

Gewiss, radyo parçası GW9007CB ve GW9007CN kodlarının 2014/53/EU sayılı Yo-nergeye uygun olduğunu beyan eder. AB beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.gewiss.com.

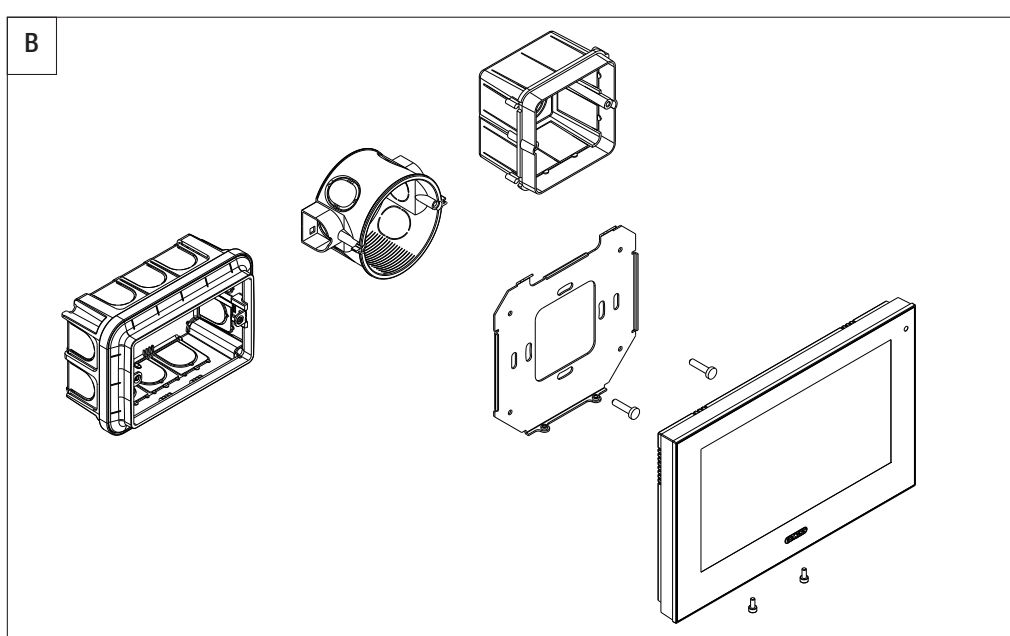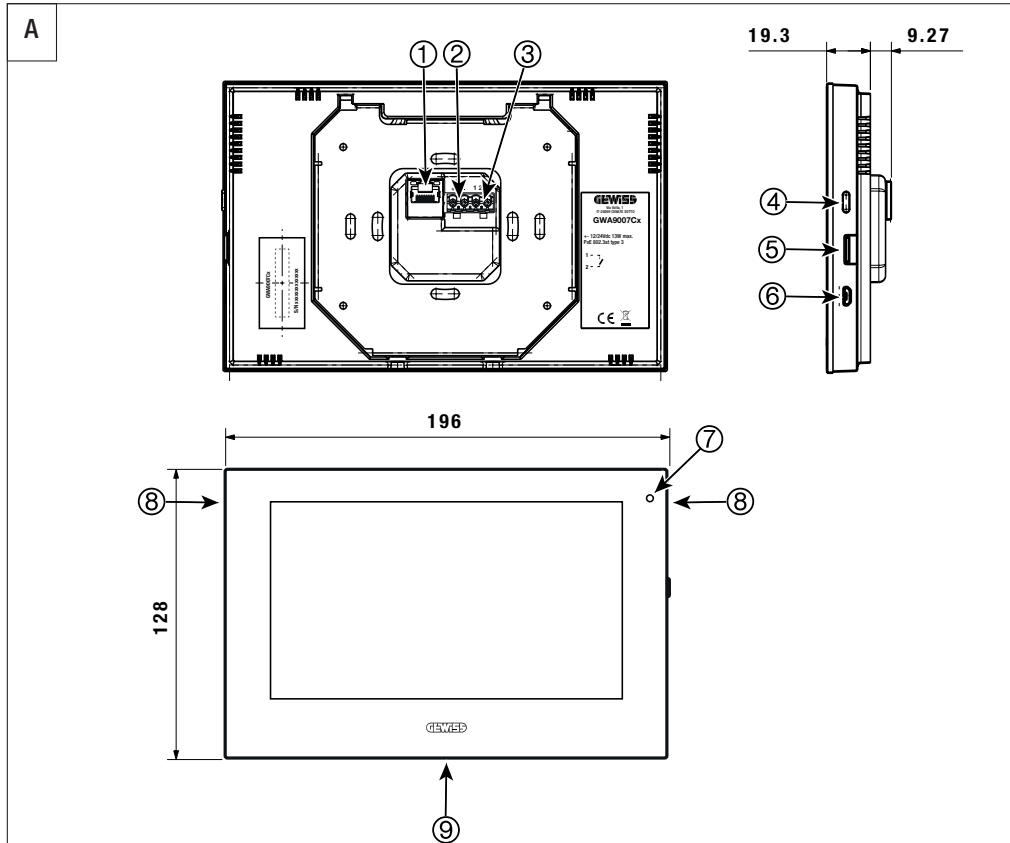



AR التزم بالتشريعات السارية فيما يتعلق بالنظام - عرسي اتبع التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن لتسليمها إلى المستخدم النهائي. تجنب أي سوء استخدام أو عيب أو إجراء تعديلات. التزم بالتشريعات السارية فيما يتعلق بالنظام

TR - Talimatları takip edin ve son kullanıcıya teslim etmek üzere güvenli bir şekilde saklayın. Herhangi bir hatalı kullanımdan, kurcalamaktan ve değişiklikler yapmaktan kaçının. Sistemlere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyun

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com