




| | |
|---|----------------------------|
| Beschreibung | FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER |
| Artikelnr. | IDP |
| Anz. Pole | 2P |
| Anz. TE EN 50022 | 4 |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Bemessungsfehlerstrom | 30 mA |
| Typ | B |
| Bemessungsspannung (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423) | 230/240 V |

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Norm | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423 | Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Isolationsspannung (Ui) | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV |
| Überspannungs- kategorie | III | Stoßstromfestigkeit (8/20 µs) | 3000 A |
| Anschlussquerschnitt starre Leiter | <35 | Anschlussquerschnitt flexible Leiter | <35 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm | Doppelter Anschluss | JA (oben und unten) |
| Betriebstemperatur | -25 +60°C (40°C mit Derating) | Lagertemperatur | -40 +70 °C |
| Elektrische Lebensdauer | ≥ 10.000 | Mechanische Lebensdauer | ≥ 20000 |
| Kompatibilität zu elektrischen Hilfsschaltern | | Kompatibilität zu ReStart | Ja |
| | Ja | | |
| Position Montage | Jeder | | |

Abmessungen

Schaltplan

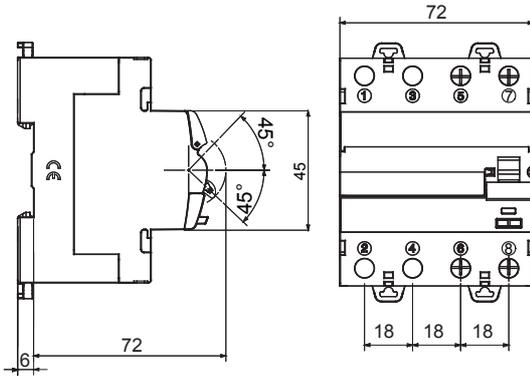

Normen / Richtlinien

