


הודות לטכנולוגיה המאפשרת הפקת האנרגיה הדרושה (לא חיבור לרשת החשמל ולא סוללה) מודול נדנדה חכם שאינו דורש כל ספק כוח עצמאיות ZigBee מפעולת הלחיצה של המשתמש על הלחצן. מודול הנדנדה החכם מאפשר שליחת ארבע פקודות ZigBee לשידור פקודות או System Pura על גבי תושבות) באמצעות הפעלת ארבעת הלחצנים המקומיים. ניתן להתקין את האביזר בתצורת התקנה תחת הטיח מודול-1 בהתקנה על הטיח באמצעות קופסה אחורית המסופקת במארז. יש להשלים את הנדנדה עם מקשים חזיתיים: באמצעות שני מקשי GWC2x081 מודול אחד-2 או באמצעות מקש GWC2x080

קטגוריה	מס' מודולים	מס' מודולים	2
ספק כוח	חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)	
ספק	אוגר אנרגיה קינטית מובנה		
Zigbee תפוקת הספק	7 dBm / 5 mW	בקר מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 4 דרך
דרגה IP	IP20	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
סטנדרט	Directive RoHS, Directive RED, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000	מס' ערוצים	4
מקש	מ(להשלמה עד GWC2x081 -קוד מ) להשלמה	התקנה	להתקנה תחת הטיח או על הקיר
בטיחות	AES128 (CBC) רצף מונה עם מונה רצף		

DIMENSIONAL

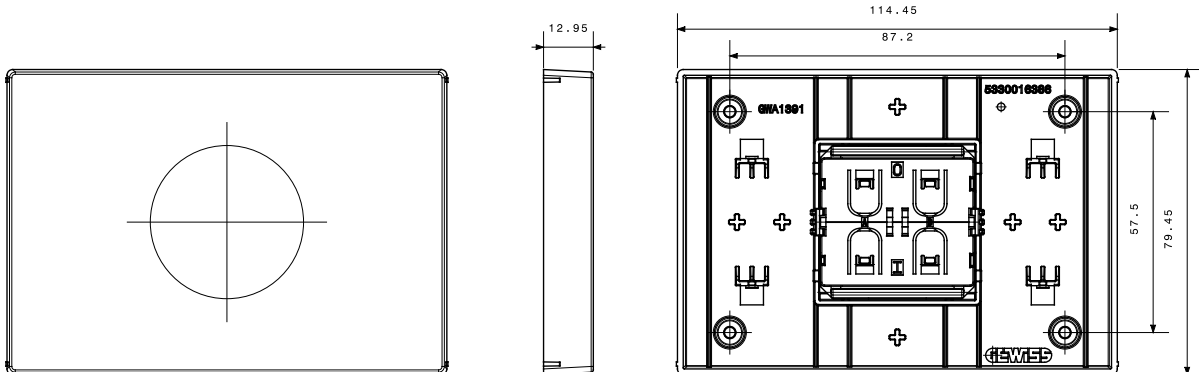

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

