Scheda Tecnica Prodotto

GW10679


CHORUSMART - serie civile



Modulo 2 comandi assiali ausiliari da incasso. Sulla parte frontale è dotato di due pulsanti assiali. I prodotto può essere utilizzato in abbinamento agli ingressi ausiliari (cablaggio filare) dei seguenti dispositivi della serie Chorusmart: comandi connessi, attuatore 1 canale On/Off connesso, sensori di movimento connessi, comandi EVO, oppure come comando filare per interfaccia connessa Zigbee 2 canali. Il dispositivo deve essere completato utilizzando una delle tipologie di tasti frontali disponibili.

Descrizione	Comando ausiliare 2 ch assiale	Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
N. moduli	1	N. canali in ingresso	-
Comando locale	Mediante 2 pulsanti frontali (da completare con tasto)	Tensione canali ingressi ausiliari	-
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C	N. canali ingresso LED	2
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Tensione canali ingressi LED	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	N. canali in uscita	2
Segnalazione luminosa frontale	Led blu	Contatti di uscita	n. 2 x 1A (AC1)
Morsetti di cablaggio	A vite	Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	-
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5	Lampade LED 240 V ac	-
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 1,5	Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac	-
Contesto	Interno, luoghi asciutti	Lampade fluorescenti 240 V	-
Grado di protezione	IP20 (a tasto montato)	Pilotaggio carico	-
Norma di riferimento	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

DIMENSIONALE

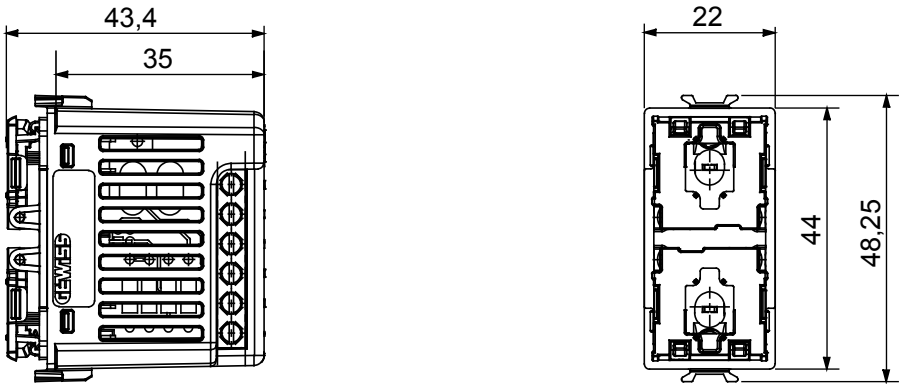

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20 (a tasto montato)

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 16/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.