# Ficha Técnica Producto

# GW90741


Home&Building Pro



El actuador KNX de 4 canales de 10 A permite el control independiente de hasta 4 cargas eléctricas mediante relés integrados con contacto de salida normalmente abierto (NA). El dispositivo recibe los comandos de conmutación a través del bus KNX, desde dispositivos de control o sensores, o localmente mediante pulsadores frontales._x000D_ Se alimenta directamente desde la línea bus y está equipado con 4 LED verdes frontales que indican el estado de las salidas._x000D_ El actuador comunica en el bus el estado de los relés en el momento del encendido, de la recepción de un comando o de una acción local._x000D_ Cada canal puede configurarse de forma independiente para ejecutar comandos ON/OFF, temporizados, escenarios o forzados de estado mediante comandos prioritarios._x000D_ Los diferentes modos de funcionamiento pueden coexistir gracias a objetos de comunicación distintos._x000D_ La instalación está prevista en carril DIN, dentro de cuadros eléctricos o cajas de derivación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoría | ON / OFF | Comunicación | KNX |
| Alimentación | A través del bus KNX, 29 V DC SELV | Interface | KNX TP1 |
| Corriente absorbida por el bus KNX (mA) | Máx 5 mA | Regleta de cableado | De tornillo |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²) | Max. 4 | Conexión BUS KNX | Terminal KNX BUS |
| Temperatura de funcionamiento | -5 ÷ +45 °C | Temperatura de almacenaje | -25 +70 °C |
| Grado de protección | IP20 | Humedad relativa (no condensación) | Máx 93% |
| Norma de referencia | Directiva de baja tensión 2014/35/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE - EN50428, EN50090-2-2 | Corrente max di commutazione | 4 W |
| N. canales de salida | 4 | Contactos de salida | 4NA 10A(AC1) 230Vac |
| Corriente MÁX de conmutación (A) | 10A (cos= 1) | Lámpara incandescencia-halógena 230V | 1500 W |
| Cargas fluorescentes no corregidas | 400 VA | Cargas controladas por transformadores electrónicos | 600 VA |
| Lámparas de bajo consumo (fluorescentes compactas) | 8x23W | | |

## DIMENSIONAL

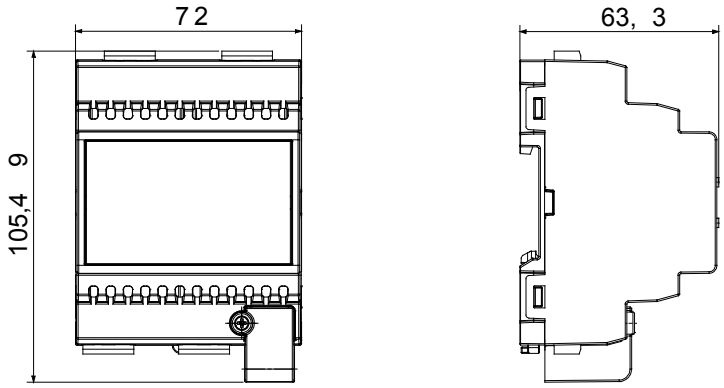


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP20

## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 02/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso