


Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Descrizione	Alimentatore	Colore	Bianco
Tensione di uscita	12 V dc	Corrente max di uscita	300 mA
Grado di protezione	IP20	Norma di riferimento	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0	Dimensioni BxHxP (mm)	52x33x17
Codice Electrocod	0510		

### DIMENSIONALE

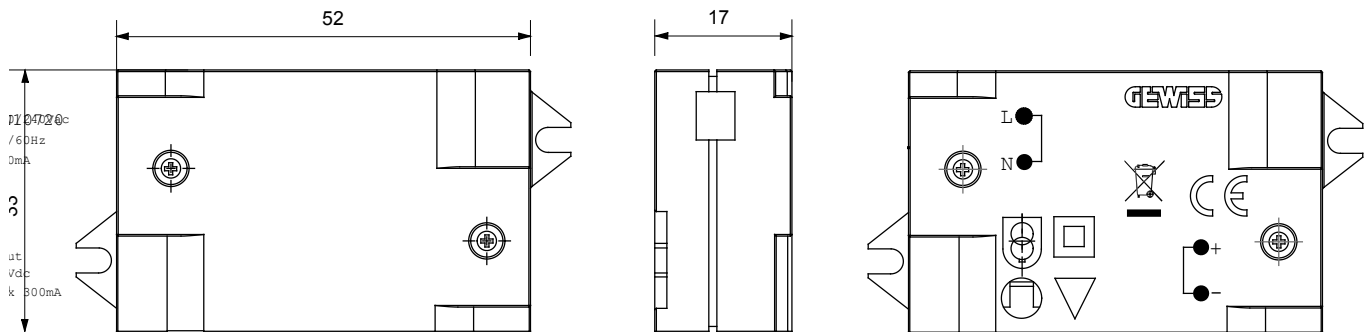

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP20

### MARCHI/APPROVAZIONI

