


Large gamme d'appareils de contrôle, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles dans cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et dans différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Description	Alimentation	Couleur	Blanc
Tension de sortie	12V cc	Courant max distribué	300 mA
Indice de protection	IP20	Norme	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Bornes de câblage	À vis	Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0
Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0	Dimensions LxHxP (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

DIMENSIONS

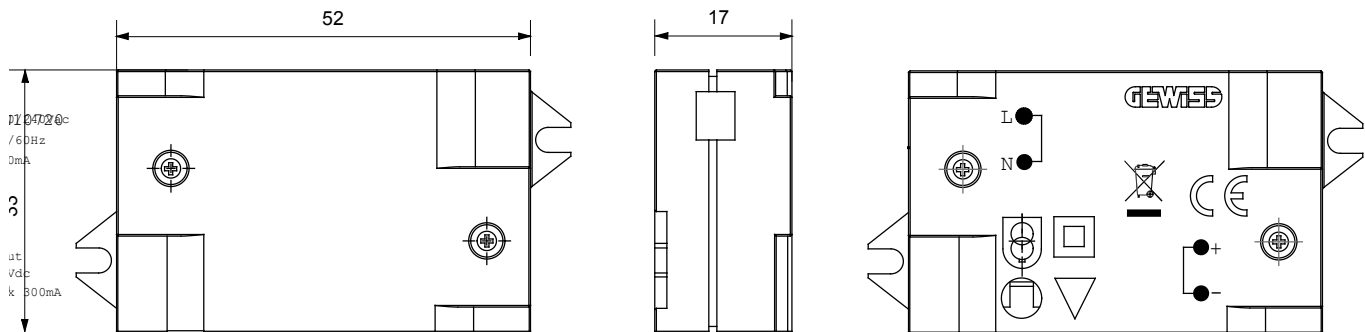

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP20

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 02/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis