




Large gamme d'appareils de contrôle, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles dans cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et dans différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Catégorie	Prise	Description	2P+T - 10A
Couleur	Titane brillant	Tension	250 V ca
Standard	Italien	Caractéristiques	With safety shutters
Pour broches	Ø 4 mm	Bornes de câblage	À vis
Type de prises	P11	Norme	CEI 23-50
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Résistance d'isolement	> 5 MOhm
Prise d'opération prolongée (nbre de changements de 10.000 à)	In 250 V ca cosφ=0,8	Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C	Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. de modules	1	Electrocod	0131
Matière	Technopolymère		

### DIMENSIONS

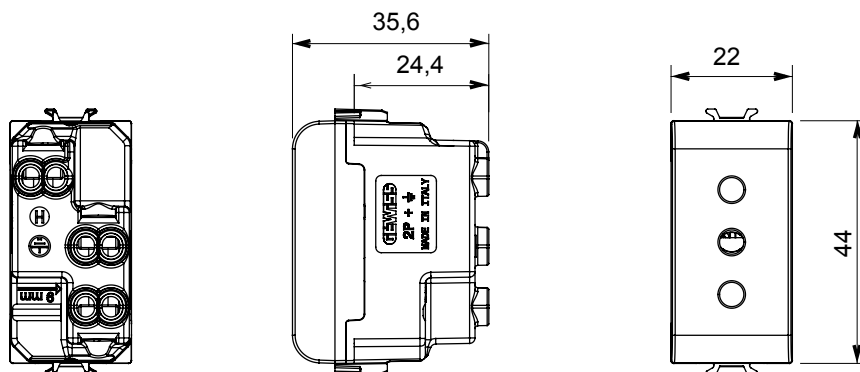

### SYMBOLE TECHNIQUE



### NORMES ET HOMOLOGATIONS



<p>GEWISS FRANCE SAS          ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,          France          Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80          Société soumise à la gestion et à la coordination de          Polifin S.p.A.</p>	<p><a href="http://www.gewiss.com/fr/fr">www.gewiss.com/fr/fr</a>  <a href="mailto:gewiss-fr@gewiss.com">gewiss-fr@gewiss.com</a>          Dernière mise à jour 22/06/2026</p>	<p>Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis</p>
--	--	---