




Gamme de panneaux de table, de boîtes murales et de boîtiers muraux autoportants adaptés pour abriter des appareillages modulaires ChoruSmart. Les boîtiers muraux et les panneaux, disponibles en noir et en blanc, doivent être complétés avec un support ChoruSmart et des plaques ONE. Les boîtiers autoportants, disponibles en versions IP40 et IP55 : toutes deux ont des prédécoupes, et la version étanche est également fournie avec une porte dotée d'une membrane UV transparente. Les boîtes et les boîtiers autoportants sont conçus pour être équipés d'une borne de mise à la terre.

Description	1 poste (2 modules)	Couleur	Gris RAL 7035
Nb trous défonçables Ø 23	Latéraux 3 / Sur le fond 1	N.trous Ø 23 avec passe-fil	1
Type défonçable	Amovibles avec outil	Indice de protection	IP55
Classe isolement	II	Résistance aux chocs	IK07
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 NM
Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x69	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60670-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### DIMENSIONS

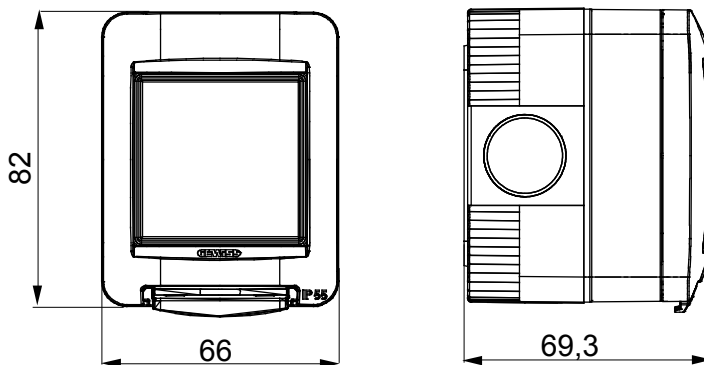

### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**

IP55



**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

