
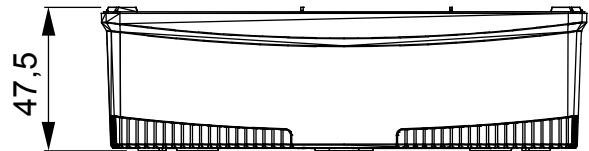


Asztali, falra szerelhető szerelvénydobozok és önálló fali elosztószekrények a ChorusSmart moduláris eszközök felszereléséhez. A falra szerelhető szerelvénydobozok és panelek fehér és fekete színben kaphatóak, és ChorusSmart díszítőkeretekkel és ONE díszítőkeretekkel szerelhetőek. A RAL 7035 szürke színű önálló szerelvénydobozok IP40 és IP55 védelemmel rendelkező változatokban elérhetőek: mindkét típus eltávolítható kikönnnyítésekkel rendelkezik, a vízálló változat pedig UV-álló átlátszó membránnal ellátott ajtóval szerelt. Az önálló szerelvénydobozok és elosztószekrények kivitelezése biztosítja a földelő sorkapocs beszerelését.

Leírás	2+2 férőhely	Leírás	Függőleges
Szín	Szatén fehér	Jellemzők	Halogénmentes
Szerelőkeret	GW16822	Díszítőkeretekhez	ONE International
Csavarozási nyomaték	0.8 NM	Külső méretek HxMxM (mm)	90x161x46
Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1	Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C
Elektronikai kód	0110		

### DIMENSIONAL

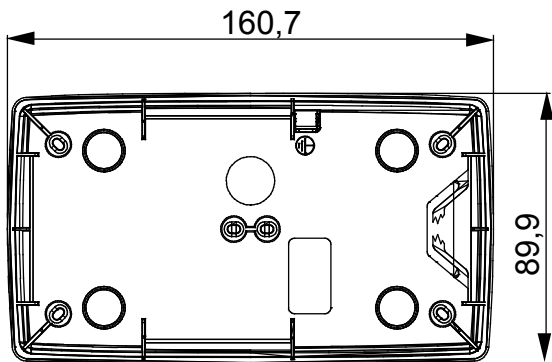

### TECHNICAL SYMBOLOGY




GWT

650°C



70°C

INSTALLATION



### STANDARDS/APPROVALS

