




Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	1 poste (2 modules)	Couleur	Gris RAL 7035
Nb trous défonçables Ø 23	Latéraux 3 / Sur le fond 1	N.trous Ø 23 avec passe-fil	1
Type défonçable	Amovibles avec outil	Indice de protection	IP40
Classe isolement	II	Résistance aux chocs	IK07
Caractéristiques	Sans halogène	Vis couvercle	Acier résistant à la corrosion
Couple de serrage vis	0.8 NM	Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x55
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1	Température d'installation	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

## DIMENSIONS

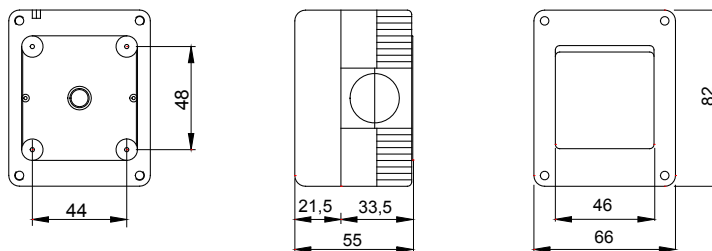

## SYMBOLE TECHNIQUE



Amovibles avec outil

**IP**

IP40



II

**IK**

IK07



Sans halogène

**GWT**

650 °C

70 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
 France  
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
 Société soumise à la gestion et à la coordination de  
 Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis