




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védeettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	2 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Merev	Ajtó szín	Füstszerű átlátszó
Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	4 az oldalakon / 1 az alján	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP65	Érintésvédelmi osztály	II
Ütés állóság	IK07	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavarozási nyomaték	0.8 NM	Külső méretek HxMxM (mm)	66x82x65
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1	Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C
Elektronikai kód	0212		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

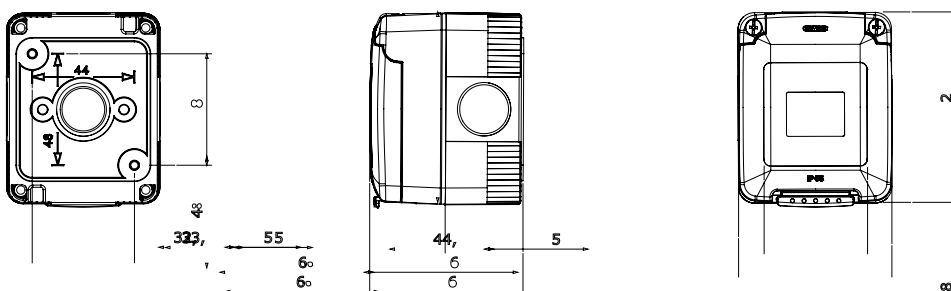

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

