Scheda Tecnica Prodotto

GW27102

74 PS




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	Per pulsante	N. posti	2
Colore	Grigio RAL 7035	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Entrate laterali	6xØ 23	Entrate superiori	1xØ 23
Entrate inferiori	1xØ 23	Grado di protezione	IP66
Classe isolamento	II	Resistenza agli urti	IK07
Viti coperchio	Acciaio inox	Coppia serraggio viti	0.8 NM
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x82x65	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60670-1
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	0212

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

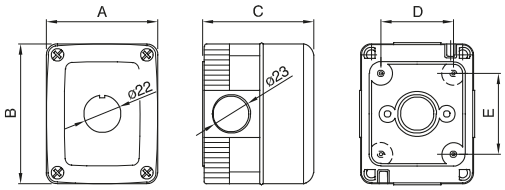

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101 GW 27 111	1	66	82	65	44	48
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103	3	66	171		44	137
GW 27 104	6	132	171		110	
GW 27 105	12	264	171		210	

SIMBOLOGIA TECNICA

Asportabili con utensile

IP66

II

IK07

650 °C

70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 11/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.