


Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	Pour bouton-poussoir	Nb de postes	12
Couleur	Gris RAL 7035	Type défonçable	Amovibles avec outil
Entrées latérales	4xØ 23	Entrées supérieures	3xØ 23
Entrées inférieures	3xØ 23	Indice de protection	IP66
Classe isolement	II	Résistance aux chocs	IK07
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 NM
Dim. externes LxHxP (mm)	264x171x65	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60670-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES


Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

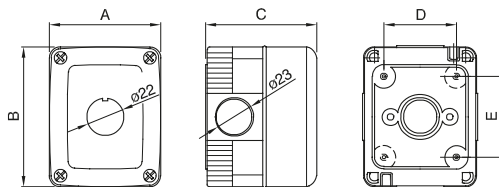

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101	1	66	82	65	44	48
GW 27 111						
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103	3	66	171		44	
GW 27 104	6	132	171		110	137
GW 27 105	12	264	171		210	

SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 02/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis