


Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	Avec bouton	Nb de postes	1
Couleur	Couvercle jaune	Type défonçable	Amovibles avec outil
Indice de protection	IP66	Classe isolement	II
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 NM
Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x65	Contacts	1 NO-1 NC
Opérateurs Ø 22	Secours (rouge)	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### DIMENSIONS

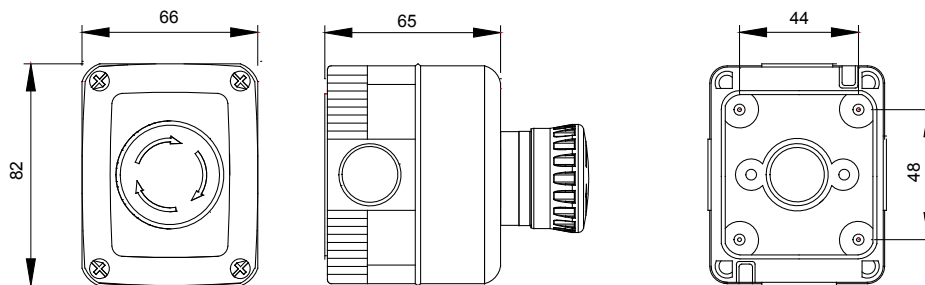

### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP66



**GWT**  
650 °C

70 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
Société soumise à la gestion et à la coordination de  
Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis