


Elegáns megjelenéssel és klasszikus formákkal rendelkező, kör- és négyzet alapkú szerelvénydobozokba szerelhető lakossági termék sorozat. A technopolimer alapanyagból hét különböző színben és különféle modularitásokkal, 1-5 férőhelyes kivitelezéssel készített díszítőkeretek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. A monoblokk eszközök magja körül kifejlesztett sorozat termékei két színben kaphatóak: fehér és elefántcsont színben, fényes kivitelben. A sorozat termékei a ChoruSmart moduláris eszközökkel bővíthetők.

Kategória	Váltókapcsoló	Gomb	Cserélhető semleges lencsével
Szín	Elefántcsont	Alapanyag	Technopolimer
Felület	Fényes	Leírás	1P - 10 AX jelzőfény
Elektromos feszültség	250 V ac	Csatlakozók típusa	Csavarmentes
Rögzítés	Rögzítőkörmökkel/Csavarokkal	Névleges teljesítmény 230V LED lámpák esetén	100 W
Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatás) 230 V ac cosφ=0,6 esetén	100 000	Csatlakozó kapocs a huzalon	30 N
Csatlakozó szorítási kapacitás	0,5-2x2,5 mm <sup>2</sup> merev kábelek	Szabvány	EN 60669-1; 2014/35/EU

### DIMENSIONAL

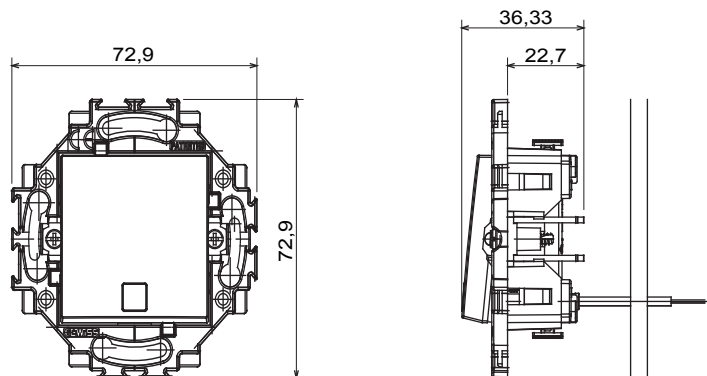

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

