




Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

Categoria	Bretella ottica	Colore cavo	Bianco
N. fibre ottiche	1	Lunghezza	10 m
Ø guaina	2 mm	Per connettori	SC/APC - SC/APC
Classificazione	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive	Ø nucleo	9 µm
Ø mantello	125 µm	Materiale di rinforzo	Kevlar
Guaina	LSZH	Cavo	Loose - OS2
Tiro massimo cavo	60 N	Resistenza max allo schiacciamento	100 N/10cm
Raggio minimo curvatura dinamico	20x diametro cavo	Raggio minimo curvatura statico	10x diametro cavo
Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km	Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +60°C

### DIMENSIONALE

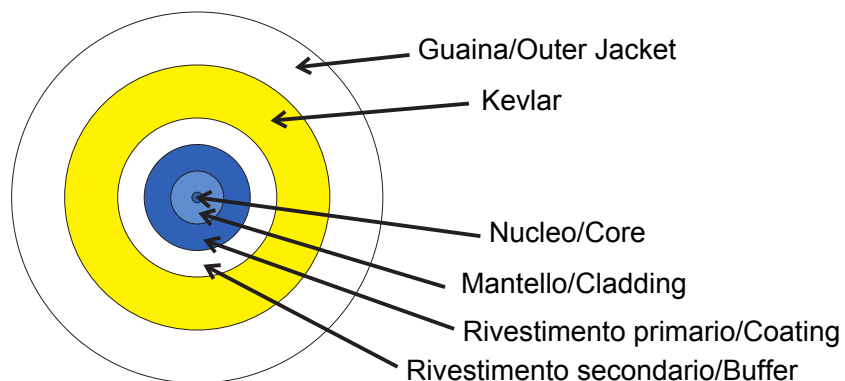

### MARCHI/APPROVAZIONI

