Scheda Tecnica Prodotto

GW40501

40 CDE




Centralino da parete standard francese equipaggiato con morsettiere multipolari. Pareti con elementi sfondabili.

Classe isolamento	II	Colore	Bianco RAL 9016
Dim. esterne BxHxP (mm)	250x225x93,5	Grado di protezione	IP30
Installazione	Parete	Resistenza agli urti	IK07
N. mod. EN 50022	13	Resistenza al filo incandescente	750 °C
Norma di riferimento	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Morsettiera Terra (mm²)	T(3x25)+(12x4)

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

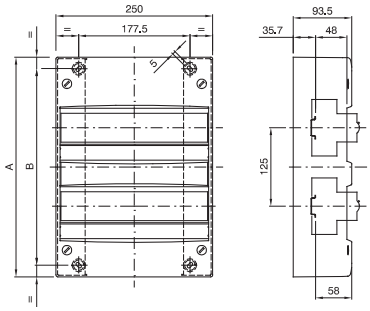

	Codice	A	B
13M	GW 40 501	225	188
26M	GW 40 502	350	313
39M	GW 40 503	475	438
52M	GW 40 504	600	563

SIMBOLOGIA TECNICA



II | IP30 | IK07 | 750 °C | -25 +60 °C | 70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 30/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.