

# Scheda Tecnica Prodotto

## GW40503

40 CDE




Centralino da parete standard francese equipaggiato con morsettiere multipolari. Pareti con elementi sfondabili.

|                           |                                              |                                  |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Classe isolamento         | II                                           | Colore                           | Bianco RAL 9016 |
| Dim. esterne BxHxP (mm)   | 250x475x93,5                                 | Grado di protezione              | IP30            |
| Installazione             | Parete                                       | Resistenza agli urti             | IK07            |
| N. mod. EN 50022          | 39 (13x3)                                    | Resistenza al filo incandescente | 750 °C          |
| Norma di riferimento      | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910 | Temperatura di impiego           | -25 +60 °C      |
| Termopressione con biglia | 70 °C                                        | Morsettiera Fase (mm²)           | L(1x35)+(5x25)  |
| Morsettiera Neutro (mm²)  | N(1x35)+(5x25)                               | Morsettiera Terra (mm²)          | T(7x25)+(36x4)  |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |                | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite        | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool etilico      |                     |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

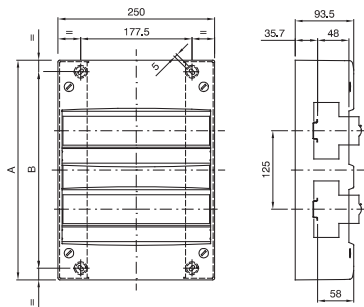

|     | Codice    | A   | B   |
|-----|-----------|-----|-----|
| 13M | GW 40 501 | 225 | 188 |
| 26M | GW 40 502 | 350 | 313 |
| 39M | GW 40 503 | 475 | 438 |
| 52M | GW 40 504 | 600 | 563 |

### SIMBOLOGIA TECNICA



II

IP

IP30


IK

IK07

GWT

750 °C

INSTALLAZIONE



-25 +60 °C



70 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 06/09/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.