




Az IP40-es védettségű, süllyesztett elosztószekrények 2–72 modulós változatokban elérhetőek, füstszínű átlátszó ajtóval (különösen alkalmas a kereskedelmi és ipari szektorok számára) vagy teli ajtóval (ideálisak domotikai alkalmazásokhoz). Csavaros bekötéssel rendelkező kétpólusú és egypólusú sorkapcsokkal - 80 A és 125 A szerelhetőek, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	465x310x85	IP védettség szintje	IP40
Beszereles	Tégla falakhoz	Kimenő teljesítmény	50
Ütés állóság	IK08	Névleges feszültség	400V
Ajtó színe	Füstszínű átlátszó	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	18
Névleges áramerősség	125 A	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-15 ÷ +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0311	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Maximálisan beszerelhető sorkapcsok száma	1 x 18 modul		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

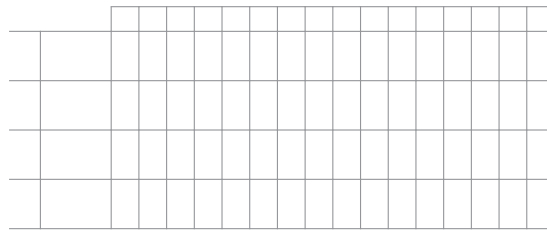

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP


IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



HF
HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



II (IEC 61140 szabvány szerint)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 01/06/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice