




Coffret étanche pour coupure d'urgence, équipé d'un bouton-poussoir lumineux et de 2 contacts 1NO+1NF extensible jusqu'à 4 contacts. Le coffret est pré-équipé pour l'utilisation d'un voyant vert permettant d'indiquer que le circuit d'urgence est en bon état. Il est pré-équipé d'un bouton-poussoir court ou long pour un déclenchement sur une action : bris de la vitre ou un déclenchement sur deux actions : bris de la vitre et appui sur le bouton-poussoir. Le marteau bris de glace proposé en accessoire, le plastron plombable et la matière sans halogène en font une solution idéale pour les applications dans les espaces ouverts au public.

Courant nominal (A)	125	Classe isolement	II
Couleur	Rouge RAL 3000	Dim. externes LxHxP (mm)	120x120x50
Indice de protection	IP55	Installation	En saillie
Matière	Technopolymère	Résistance aux chocs	IK08
Tension nominale (V)	400	Fournitures	Bouton-poussoir + 2 contacts
Test du fil incandescent	650 °C	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Electrocod	0321
Nb de contacts installable	4	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V

DIMENSIONS

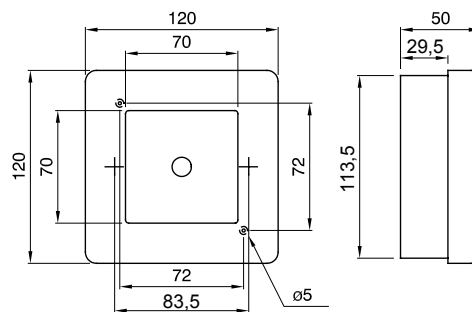

SYMBOLE TECHNIQUE



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Sans halogène selon norme EN 60754-2

70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis