




Vízmentes tokozat vészhelyzeti rendszerekhez, megvilágított nyomógombbal és 2 érintkezővel 1NO + 1NC, amely akár 4 érintkezőig bővíthető. A tokozat a zöld LED beszereléséhez került előkészítésre, amely jelzi a vészhelyzeti áramkör megfelelő állapotát. A tokozat rövid vagy hosszú nyomógombbal szerelt a megbízható működtetés érdekében, illetve akár biztonsági funkcióval is ellátható. A kiegészítőként kapható kalapácsnak, a zárható fedélnek, és az alkalmazott halogénmentes anyagoknak köszönhetően e termékek ideálisak a közterületeken való alkalmazásra.

Névleges áramerősség (A)	125	Érintésvédelmi osztály	II
Szín	Piros RAL 3000	Külső méretek HxMxM (mm)	120x120x50
IP védetség szintje	IP55	Beszerelés	Falra szerelhető
Alapanyag	Technopolimer	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400	Tartozékok	Nyomógomb + 2 érintkező
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0321
Beszerelhető érintkezők száma	4	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

#### DIMENSIONAL

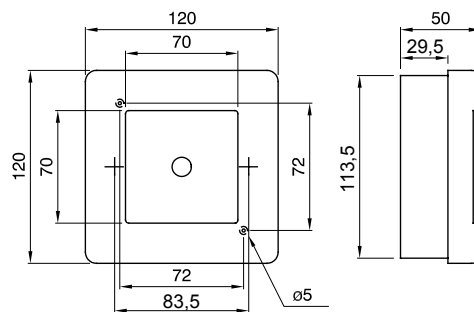

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55


IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-25 +60°C

HF  
HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



70°C

#### STANDARDS/APPROVALS

