# Scheda Tecnica Prodotto

# GW44137

44 CE




Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Grigio RAL 7035 |
| Grado di protezione | IP56 | Materiale | Tecnopolimero GWPLAST 75 |
| Resistenza agli urti | IK08 | Altezza utile fondo | 83 mm |
| Dim. interne BxHxP (mm) | 190x140x110 | Ø max fori eseguibili | 54 mm |
| Viti coperchio (n. e tipo) | 4 isol. a cerniera piombabili | Applicazione | Derivazioni ordinarie |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Colore coperchio | Trasparente |
| Coperchio | Basso a vite | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod | 02210 |
| Termopressione con biglia | 85 °C | Coppia serraggio viti | 1.8 NM |
| Tipo fondo | Alta capienza | Pareti | Lisce |
| Accessori per ripristino isolamento | GW44621, GW44622 | | |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

## DIMENSIONALE

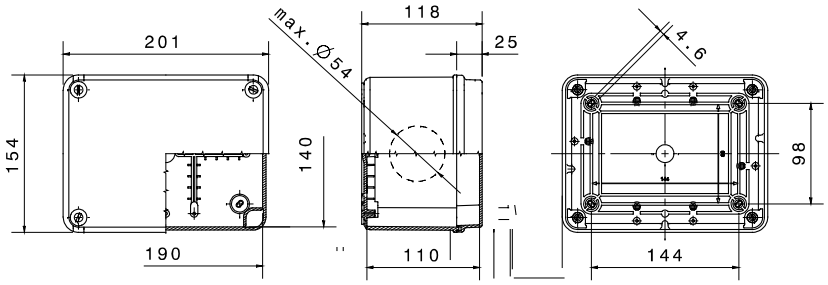


## SIMBOLOGIA TECNICA

EN 61140
II (secondo Norma IEC 61140)

IP
IP56

IK
IK08

GWT
650 °C

INSTALLAZIONE
-25°C min
+60°C max
-25 +60 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogen free secondo norma EN 60754-2

85 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 21/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.