

Scheda Tecnica Prodotto

GW44427

44 CE




Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Grigio RAL 7035 |
| Grado di protezione | IP56 | Materiale | Tecnopolimero GWPLAST 120 |
| Resistenza agli urti | IK08 | Dim. interne BxHxP (mm) | 190x140x70 |
| Ø max fori eseguibili | 37 mm | Viti coperchio (n. e tipo) | 4 isol. a cerniera piombabili |
| Applicazione | Impieghi industriali | Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Colore coperchio | Trasparente | Coperchio | Basso a vite |
| Temperatura di impiego | -25 +60 °C | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 0231 | Termopressione con biglia | 110 °C |
| Coppia serraggio viti | 1.8 NM | Pareti | Lisce |
| Accessori per ripristino isolamento | GW44621, GW44622 | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

DIMENSIONALE

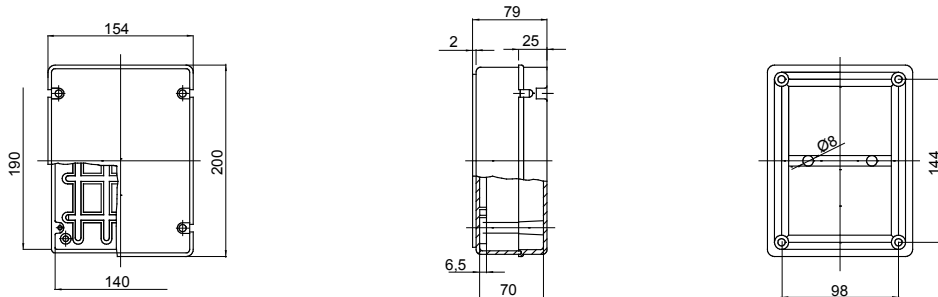

SIMBOLOGIA TECNICA




IP
IP56

IK
IK08

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogen free secondo norma EN 60754-2



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 27/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.