



Gamme de coffrets étanches en acier inoxydable pour montage en saillie. En conformité avec les normes IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 et IEC 62208. Disponibles en 3 tailles, à porte pleine, indice de protection IP55. Les accessoires Fast&Easy, entièrement en métal, permettent l'installation dans les coffrets série 46 de dispositifs modulaires et boîtier moulé jusqu'à 250A, avec une réduction du temps d'assemblage jusqu'à 40%. Particulièrement adapté pour les applications d'automatisation ou de distribution en intérieure, avec des zones soumises à des nettoyages fréquents par jets d'eau.

Classe isolement	Pré-équipé avec bornier de terre	Dim. nominales LxHxP (mm)	585x800x300
Indice de protection	IP55	Matière	Acier inoxydable de 10/10 à 15/10 type AISI 304
Résistance aux chocs	IK10	Nb de serrure	2
Nb mod. EN 50022	140 (28x5)	Application	Pour utilisation en intérieur dans les endroits soumis au nettoyage par jets d'eau
Puissance dissipée A (W)	240	Puissance dissipée B (W)	159
Dim. fonctionnelles LxHxP (mm)	585x800x300	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Caractéristique matière	Acier inox	Electrocod	0320
Norme	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Famille	46 QX
Tension nominale maximum d'utilisation (Ue)	690 V	Type de porte	Porte pleine

DIMENSIONS

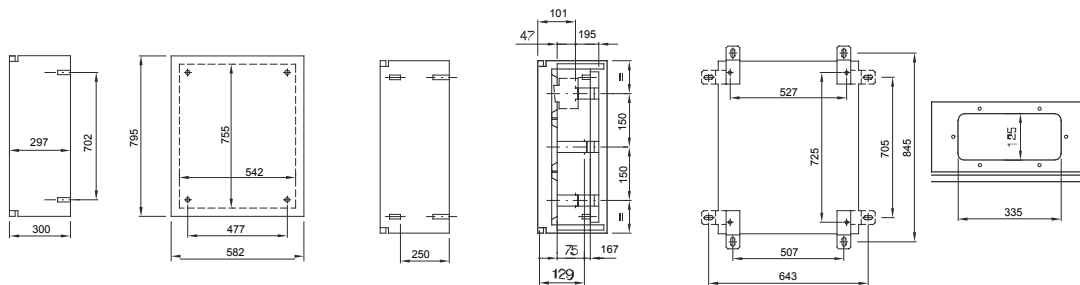

SYMBOLE TECHNIQUE



IP55

IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 23/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis