



Gama de cuadros estancos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 e IEC 62208. Disponibles en 7 tamaños, en versiones con puerta ciega y transparente, con grado de protección IP66. Compatibles con los accesorios Fast&Easy, totalmente metálicos, que permiten el montaje del cuadro y de protecciones modulares hasta 250A, con un ahorro de tiempo del 40%. Particularmente indicados para automatización y distribución en aplicaciones tanto de interior como de exterior.


INFORMACIÓN GENERAL

Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	-	DATOS MECÁNICOS	-
Familia	46 QP	Grado de protección	IP66	
Tipo de puerta	Puerta transparente	Resistencia a impactos	Caja IK10	
Diam. Nominal BxHxP (mm)	800x1060x350	Prueba del hilo incandescente	650 °C	
Dim. funcionales BxHxP (mm)	783x1066x350	Termopresión con bola	Caja 200 °C - Visor 70 °C	
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	Resistencia a los rayos UV	Sí, según EN 62208	
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Clase aislamiento	II	
Color	Gris RAL 7035	Tensión nominal máxima de empleo (Un)	690 V	
Nº mod. EN 50022	180 (36x5)	Tensión de aislamiento	1000 V AC - 1500 V DC (según EN 62208)	
N. cerraduras	2	Potencia disipable A (W)	324	
ACCESORIOS		Potencia disipable B (W)	226	
Soporte de fijación en pared	GW46446-GW46451			
Kit para doble aislamiento	GW46526			

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

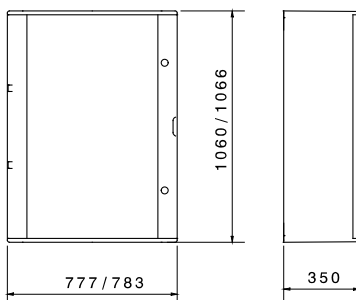

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Caja IK10

GWT

650 °C



Caja 200 °C - Visor 70 °C

HF
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



II

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 27/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso