Scheda Tecnica Prodotto

GW50419

FK



Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).


Colore	Grigio RAL 7035	Materiale	Polimero antiurto
Per tubi Ø esterno (mm)	40	Ø foro di montaggio (mm)	48
Grado IP con tubi rigidi	IP66	Grado IP con tubi corrugati	IP44
Resistenza al filo incandescente	750 °C	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Codice Electrocod	21221	Normativa	EN 61386-1 - EN 60670-1 (per quanto applicabili)

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

PG 36

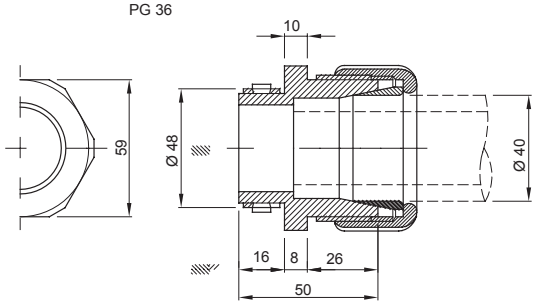

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

750 °C

INSTALLAZIONE

min -5°C

max +60°C

-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 11/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.