

# Fiche produit

## GW50607

Série GW FIT




Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

|                                    |                                      |                           |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Couleur                            | Gris RAL 7035                        | Indice de protection      | -                   |
| Matière                            | Polymère résistant aux chocs         | Fixation                  | Ferrure pour poteau |
| Pour tubes Ø externe (mm)          | 25                                   | Test du fil incandescent  | 750 °C              |
| Distance mur - axe du conduit (mm) | 24,5                                 | Température d'utilisation | -5 +60 °C           |
| Caractéristique matière            | Halogen free conformément à EN 50642 | Electrocod                | 21221               |
| Norme                              | EN 61386-1 (le cas échéant)          |                           |                     |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides             |                    | Bases      |           | Solvants  |           |           |                  | Huile minérale | Rayones UV         |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------|
|                 | Concentrés         | Dilués             | Concentrés | Dilués    | Hexane    | Benzène   | Acétone   | Alcool éthylique |                |                    |
| Résistant       | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant  | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant        | Résistant      | Résistance limitée |


### DIMENSIONS

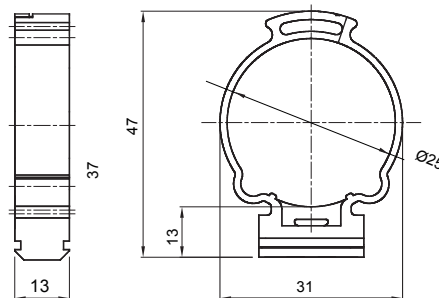

### SYMBOLE TECHNIQUE

IP

GWT



HF  
HALOGEN FREE

Halogen free conformément à EN 50642

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
Société soumise à la gestion et à la coordination de  
Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 27/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis