




Fascette per esterno realizzate in PA12, sono l'ideale per l'ancoraggio areo di apparecchiature e cavi in luoghi a basse temperature. Le fascette con doppia testina che permettono di incrementare la tenuta meccanica sono disponibili dalla taglia 9x265.

|                                     |                                       |                                |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Colore                              | Nero                                  | Dimensioni BxH (mm)            | 6x180      |
| Materiale                           | Poliammide 12                         | Resistenza alla trazione (daN) | 24.5       |
| Capacità di serraggio Ø             | 9-45 mm                               | N. testine                     | 1          |
| Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                | Tipo                           | L.T.R.     |
| Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod              | 3640       |
| Rigidità dielettrica                | 28 kV/mm                              | Normativa                      | EN 62775   |
| Resistenza alla fiamma secondo UL94 | HB                                    | Indice limite di ossigeno      | 22,5%      |
| Umidità assorbita                   | <= 1%                                 | Temperatura di installazione   | -25 +60 °C |
| Range temperatura di servizio       | -45 °C +85 °C (punte Max.120 °C)      |                                |            |

#### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

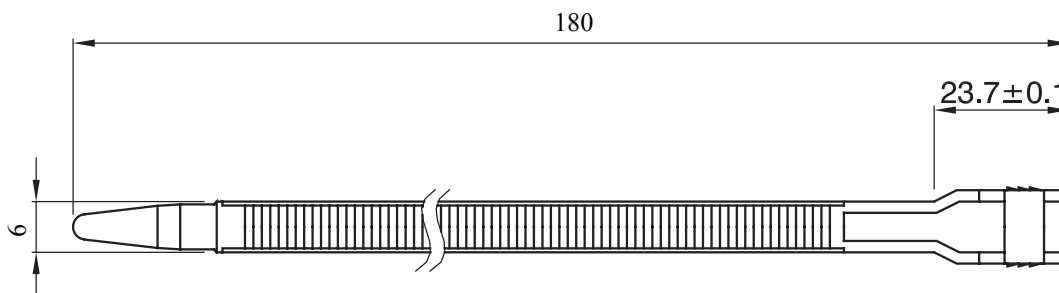

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2

#### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 17/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.