


# Fiche produit

## GW52207

Série GW FIT

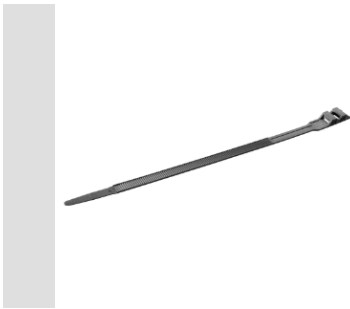


Colliers d'installation pour extérieur, en polyamide 12, pour la fixation d'équipements et de câbles, y compris à basse température. Collier à double tête à partir de la taille 9x265 pour accroître la résistance à la traction.

Couleur	Noir	Dimensions LxH (mm)	9x510
Matière	Polyamide 12	Résistance à la traction (daN)	53
Capacité serrage Ø	70-140 mm	Nombre de têtes	2
Test du fil incandescent	650 °C	Type	L.T.R. (Résistant basse température)
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Electrocod	3640
Rigidité diélectrique	28 kV/mm	Norme	EN 62775
Résistance à la flamme selon UL94	HB	Indice limite d'oxygène	22,5%
Humidité absorbée	<= 1%	Température d'installation	-25 +60 °C
Plage température d'utilisation	-45 °C +85 °C (pointe maxi 120 °C)		

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

### DIMENSIONS

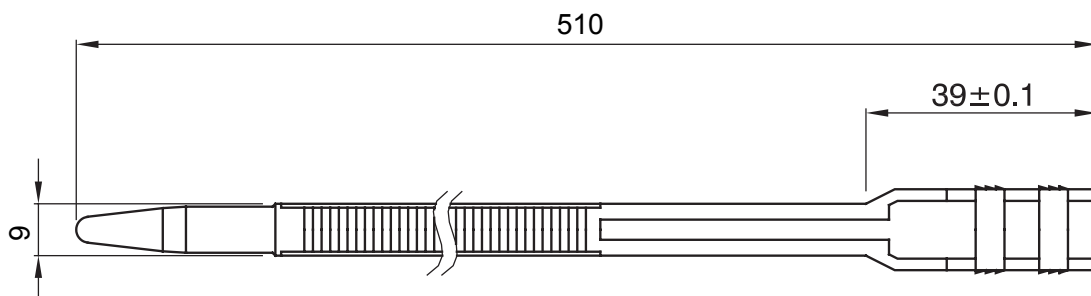

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

**HF**  
HALOGEN FREE

650 °C

Sans halogène selon norme EN 60754-2

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
 France  
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
 Société soumise à la gestion et à la coordination de  
 Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
 Dernière mise à jour 28/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis