Scheda Tecnica Prodotto

GW52237


GW FIT



Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

Colore	Incolore	Dimensioni BxH (mm)	3,6x292
Materiale	Poliammide 66	Resistenza alla trazione (daN)	18
Capacità di serraggio Ø	7-75 mm	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Tipo	Standard	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	3640	Normativa	EN 62775
Corrosività dei fumi	< 5%	Resistenza alla fiamma secondo UL94	V2
Indice limite di ossigeno	27%	Temperatura di installazione	-5 +60 °C
Range temperatura di servizio	-40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)		

DIMENSIONALE

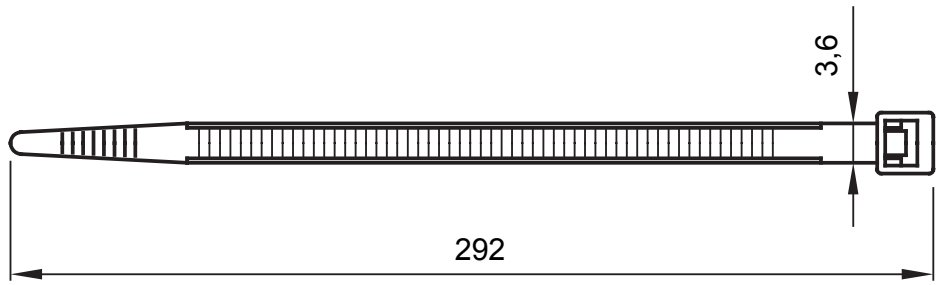

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2

INSTALLAZIONE
-5°C
min
+60°C
max

-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 20/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.