




Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

|                               |                                      |                                     |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                        | Nero                                 | Dimensioni BxH (mm)                 | 9,0x610                               |
| Materiale                     | Poliammide 66 caricato con carbonato | Resistenza alla trazione (daN)      | 80                                    |
| Capacità di serraggio Ø       | 11-162 mm                            | Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                |
| Tipo                          | Impieghi gravosi                     | Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod             | 3640                                 | Normativa                           | EN 62775                              |
| Corrosività dei fumi          | < 5%                                 | Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2                                    |
| Indice limite di ossigeno     | 29%                                  | Temperatura di installazione        | -5 +60 °C                             |
| Range temperatura di servizio | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)     |                                     |                                       |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

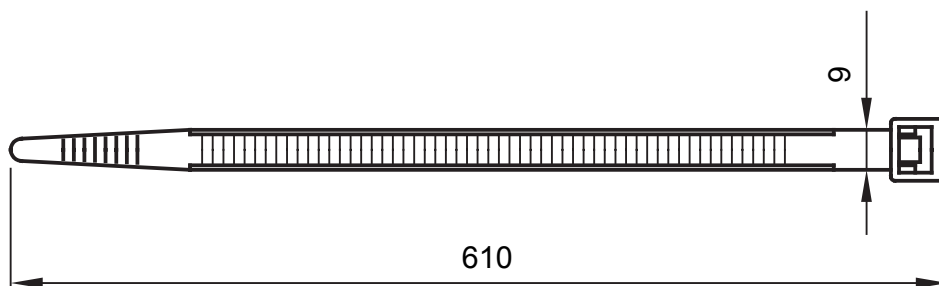

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 19/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.