# Scheda Tecnica Prodotto

## GW52263

GW FIT




Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Dimensioni BxH (mm) | 9,0x914 |
| Materiale | Poliammide 66 caricato con carbonato | Resistenza alla trazione (daN) | 80 |
| Capacità di serraggio Ø | 12-253 mm | Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Tipo | Impieghi gravosi | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 3640 | Normativa | EN 62775 |
| Corrosività dei fumi | < 5% | Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2 |
| Indice limite di ossigeno | 29% | Temperatura di installazione | -5 +60 °C |
| Range temperatura di servizio | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C) | | |

**COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI**

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE

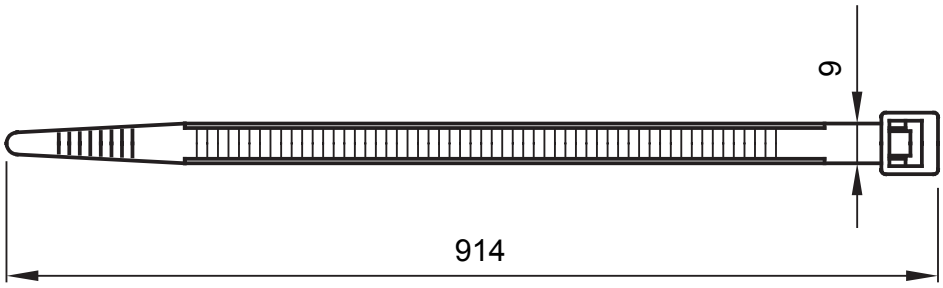


## SIMBOLOGIA TECNICA

GWT — 650 °C

HF HALOGEN FREE — Halogen free secondo norma EN 60754-2

INSTALLAZIONE -5°C min +60°C max — -5 +60 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI

CE · Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 12/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.