

Fiche produit

GW60031WH

Série IEC 309 HP




Gamme de fiches mobiles IEC 309 HP avec inverseur de phase, conformes aux normes internationales IEC 60309-1 et IEC 60309-2 transposées au niveau européen en EN 60309-1 et EN 60309-2. Permettent l'inversion rapide et sûre de deux phases au moyen d'un tournevis, pour rétablir le sens de rotation correct des moteurs triphasés des équipements mobiles et fixes. Cette gamme étend l'offre GEWISS des fiches mobiles 16-32A, avec indice de protection IP44 / IP54 en version protégée et jusqu'à IP66 / IP67 / IP68 / IP69 en version étanche, pour assurer une protection totale dans toutes les applications. La qualité des technopolymères et l'épaisseur utilisées pour les pièces en matières isolantes garantissent une résistance mécanique et aux agents chimiques élevée. Les broches des fiches IEC 309 HP INVERSEUR reçoivent un traitement de surface par nickelage pour assurer une protection maximale contre la corrosion, l'oxydation et l'abrasion.

Coloris	Rouge	Courant nominal (A)	16
Indice de protection	IP66/IP67/IP68/IP69	Nombre de pôles	3P+N+T
Résistance aux chocs	IK09	Référence h	6
Tension nominale	380 - 415 V	Type	Fiches mobiles droites avec inverseur de phase
Fréquence	50/60 Hz	Capacité de serrage des bornes	1-2,5 mm ² fils souples
Capacité de serrage presse-étoupe	9,2-19,9 mm	Température d'utilisation	-25 +55 °C
Type de câble	À vis	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Electrocod	2230	Test du fil incandescent	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
Nombre total de manœuvres	> 5000	Surcharge admissible	22 A
Pouvoir de coupure à 1,1 Un	20 A	Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Thermopression avec bille	125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

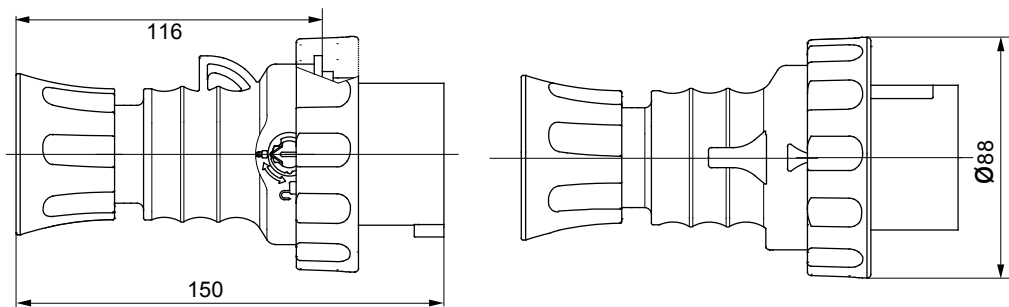

SYMBOLE TECHNIQUE

IP	IK			HF HALOGEN FREE	GWT	
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	Fiches mobiles droites avec inverseur de phase	À vis	Sans halogène selon norme EN 60754-2	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)	125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 13/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis