# Scheda Tecnica Prodotto

## GW60210

IEC 309 HP




Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la realizzazione dell'interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese a 10° e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Corrente Nominale (A) | 16 |
| Grado di protezione | IP44 | N. poli | 3P+T |
| Resistenza agli urti | IK08 | Riferimento h | 7 |
| Tensione nominale | 480 - 500 V | Dimensioni flangia (mm) | 85x75 |
| Tipologia | Spina fissa da incasso diritta | Frequenza | 50/60 Hz |
| Capacità serraggio morsetti | 1-2,5 mm² cavi flessibili - 1,5-4 mm² cavi rigidi | Temperatura di utilizzo | -25 +55 °C |
| Tipo cablaggio | A vite | Codice Electrocod | 2230 |
| Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) | N. Manovre complessive | > 5000 |
| Sovraccarico ammissibile | 22 A | Potere d'interruzione a 1,1 Un | 20 A |
| Resistenza di isolamento | > 10 MΩ | Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE

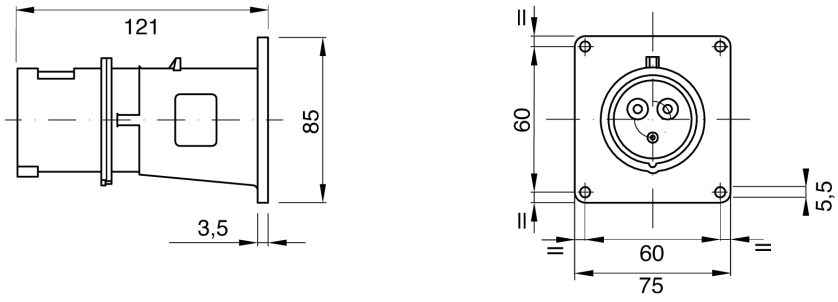


## SIMBOLOGIA TECNICA

**IP** — IP44

**IK** — IK08

INSTALLAZIONE -25°c min +55°c max — -25 +55 °C

A vite

**GWT** — 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

## MARCHI/APPROVAZIONI

CE 03 Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 12/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.