




Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la realizzazione dell'interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese a 10° e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Colore | Nero | Corrente nominale (A) | 63 |
| Grado di protezione | IP67 | Caratteristiche | Contatto pilota |
| N. poli | 3P+T | Resistenza agli urti | IK08 |
| Riferimento h | 7 | Tensione nominale | 480 - 500 V |
| Tipologia | Spina fissa da parete 90° | Tensione nominale | 480 - 500 V |
| Frequenza | 50/60 Hz | Capacità serraggio morsetti | 6-16 mm ² cavi flessibili - 6-25 mm ² cavi rigidi |
| Temperatura di utilizzo | -25 +55 °C | Tipo cablaggio | A mantello |
| Codice Electrocod | 2231 | Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| N. Manovre complessive | > 2000 | Potere d'interruzione a 1,1 Un | 79 A |
| Resistenza di isolamento | > 10 MΩ | Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

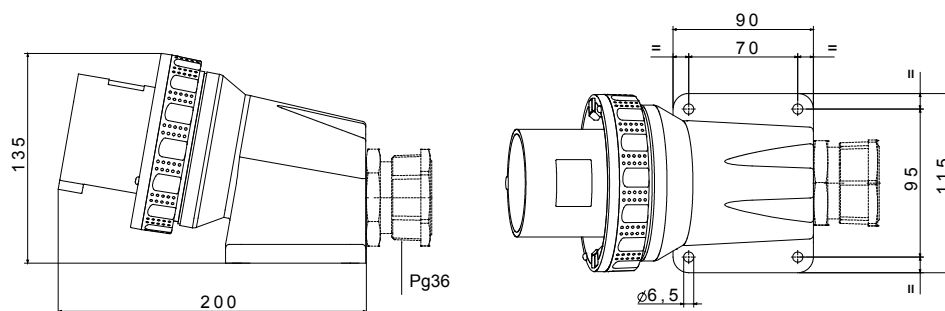

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP67

IK

IK08

INSTALLAZIONE



-25 +55 °C



A mantello

GWT

850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) -
650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive)



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 25/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.