




Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

Colore	Rosso	Corrente nominale (A)	125
Grado di protezione	IP66/IP67/IP68/IP69	Caratteristiche	Contatto pilota
N. poli	3P+N+T	Resistenza agli urti	IK09
Riferimento h	6	Tipologia	Preso mobile diritta
Tensione nominale	346 - 415 V	Frequenza	50/60 Hz
Capacità serraggio morsetti	16-50 mm ² cavi flessibili - 25-70 mm ² cavi rigidi	Capacità serraggio pressa-fermacavo	29,9-49 mm
Temperatura di utilizzo	-25 +55 °C	Tipo cablaggio	A mantello
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Codice Electrocod	2211
Glow wire test	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)	N. Manovre complessive	> 500
Potere d'interruzione a 1,1 Un	156 A	Resistenza di isolamento	> 10 MΩ
Termopressione con biglia	125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)		

DIMENSIONALE

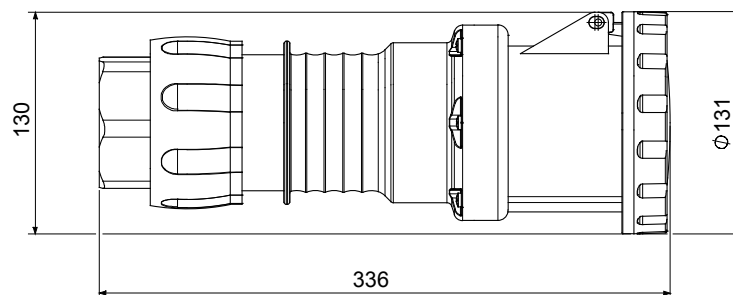

SIMBOLOGIA TECNICA



A mantello

IP66/IP67/IP68/IP69

IK09

-25 +55 °C

GWT



850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) -
650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive)

Halogen free
secondo norma EN
60754-2

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 26/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.