Scheda Tecnica Prodotto


GW62531

IEC 309 HP

Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la realizzazione dell'interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese a 10° e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili.

Colore	Giallo	Corrente Nominale (A)	125
Grado di protezione	IP67	Caratteristiche	Contatto pilota
N. poli	3P+N+T	Resistenza agli urti	IK08
Riferimento h	4	Tensione nominale	100 - 130 V
Tipologia	Presa fissa da parete 90°	Tensione nominale	100 - 130 V
Frequenza	50/60 Hz	Capacità serraggio morsetti	16-50 mm² cavi flessibili - 25-70 mm² cavi rigidi
Temperatura di utilizzo	-25 +55 °C	Tipo cablaggio	A vite
Codice Electrocod	2211	Glow wire test	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
N. Manovre complessive	> 500	Potere d'interruzione a 1,1 Un	156 A
Resistenza di isolamento	> 10 MΩ	Termopressione con biglia	125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

DIMENSIONALE

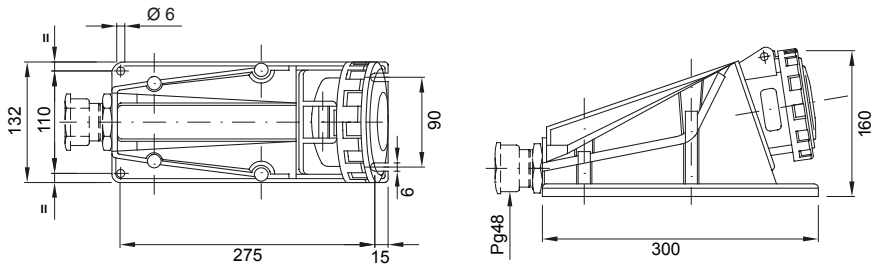

SIMBOLOGIA TECNICA

IP
IP67

IK
IK08

INSTALLAZIONE
-25°c min
+55°c max
-25 +55 °C

A vite

GWT
850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

MARCHI/APPROVAZIONI

CE 03 Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 31/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.