

# Fiche produit

## GW62706H

Série IEC 309 HP




IEC 309 HP : gamme de fiches et de prises conformes aux normes internationales IEC 60309-1 et IEC 60309-2, assimilées au niveau européen aux normes EN 60309-1 et EN 60309-2. Cette gamme élargit l'assortiment GEWISS de fiches mobiles, de prises mobiles et encastrées pour les courants de 16 à 125 A avec des indices de protection IP44 / IP54 et des indices allant jusqu'à IP66 / IP67 / IP68 / IP69 pour assurer une protection totale dans toutes les applications possibles. Les technopolymères et l'épaisseur utilisés pour les pièces en matériau isolant garantissent un degré élevé de résistance mécanique et de résistance aux agents chimiques. Tous les manchons et clous des prises et fiches IEC 309 HP sont traités en surface par nickelage pour assurer une protection complète contre la corrosion, l'oxydation et l'abrasion. Tous les éléments métalliques externes des fiches et des prises IEC 309 HP sont en acier inoxydable (les inserts métalliques filetés pour le couplage corps / poignée des versions 63-125 A sont en laiton).

|                                   |                                                     |                                |                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coloris                           | Vert                                                | Courant nominal (A)            | 16                                                   |
| Indice de protection              | IP44/IP54                                           | Nombre de pôles                | 3P+N+T                                               |
| Résistance aux chocs              | IK09                                                | Référence h                    | 10                                                   |
| Type                              | Prise mobile droite                                 | Tension nominale               | >50 V                                                |
| Fréquence                         | 100 - 300 Hz                                        | Capacité de serrage des bornes | 1-2,5 mm² fils souples - 1,5-4 mm² fils rigides      |
| Capacité de serrage presse-étoupe | 9,2-19,9 mm                                         | Température d'utilisation      | -25 +55 °C                                           |
| Type de câble                     | À vis                                               | Caractéristique matière        | Sans halogène selon norme EN 60754-2                 |
| Electrocod                        | 2211                                                | Test du fil incandescent       | 850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives) |
| Nombre total de manœuvres         | > 5000                                              | Surcharge admissible           | 22 A                                                 |
| Pouvoir de coupure à 1,1 Un       | 20 A                                                | Résistance d'isolement         | > 10 MΩ                                              |
| Thermopression avec bille         | 125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives) |                                |                                                      |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides        |                    | Bases              |           | Solvants  |           |           |                  | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|
|                 | Concentrés    | Dilués             | Concentrés         | Dilués    | Hexane    | Benzène   | Acétone   | Alcool éthylique |                |            |
| Résistant       | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant        | Résistant      | Résistant  |

### DIMENSIONS

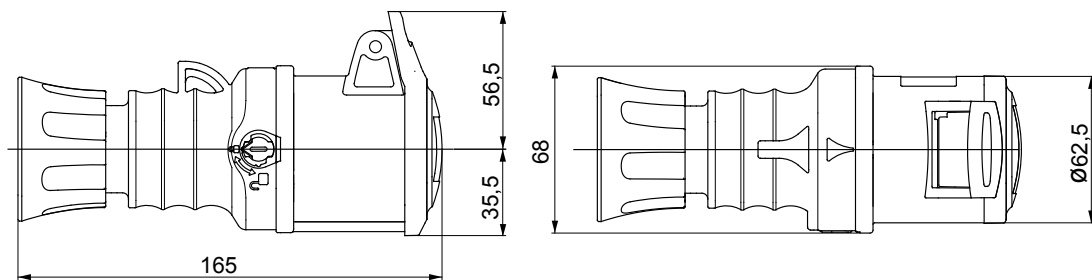

### SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP44/IP54

IK

IK09

-25 +55 °C



À vis



Sans halogène selon norme EN 60754-2

GWT

850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)



125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
Société soumise à la gestion et à la coordination de  
Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 12/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis