




Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type	Verticale	Thermopression avec bille	125 °C (Socle de prise IB) - 80 °C (boîtier saillie)
Indice de protection	IP67	Nombre de pôles	2P
Résistance aux chocs	IK08	Fréquence	50 Hz
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Protection	Transformateur de sécurité
Avec fond	Oui	Electrocod	2222
Test du fil incandescent	850 °C (Socle de prise IB) - 650 °C (boîtier saillie)	Coloris	Violet
Courant nominal (A)	16	Puissance nominale	160 VA
Tension de sortie	20-25 V		


RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS

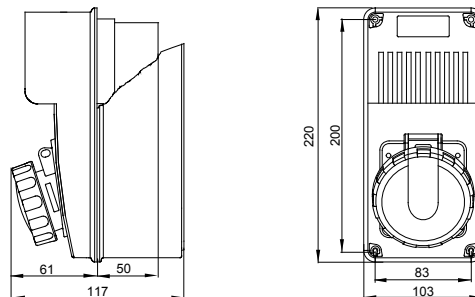

SYMBOLE TECHNIQUE



IP67

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C (Socle de prise IB) - 650 °C (boîtier saillie)

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis