

Scheda Tecnica Prodotto

GW66453


IB



Prese industriali dalle dimensioni compatte conformi allo standard IEC 60309 (Norma EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4), con azionamento longitudinale dell'interblocco meccanico più facile ed intuitivo. L'interruttore di manovra consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. L'offerta di prese con interruttore di blocco è affiancata da una gamma completa di accessori per l'installazione a parete, singola e in batteria, e per l'installazione ad incasso, possibile anche su scatole rettangolari da 3 posti.

Tipologia	Compatta	Termopressione con biglia	125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)
Grado di protezione	IP55	N. poli	3P+N+T
Resistenza agli urti	IK08	Frequenza	50/60 Hz
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Protezione	NO (SBF)
Con fondo	Si	Codice Electrocod	2221
Glow wire test	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)	Colore	Rosso
Corrente nominale (A)	16	Riferimento h	6
Tensione nominale	380 - 415 V		

DIMENSIONALE

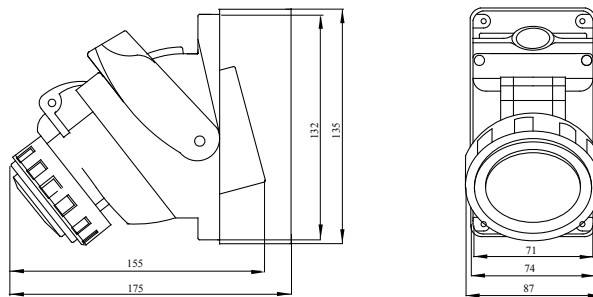

SIMBOLOGIA TECNICA


IP

IP55

IK

IK08

INSTALLAZIONE



-25 +40 °C

GWT

850 °C (Parti attive) -
650 °C (Parti passive)

125 °C (Parti attive) -
80 °C (Parti passive)

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 27/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo
informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.