




Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	> IK10
Nb de prises installable	1	Prises IB installables	16/32 A / TBTS
Test du fil incandescent	850 °C	Adapté pour	Environnements sévères
Electrocod	2222	Résistance aux chocs à -20 °C	20 J

DIMENSIONS

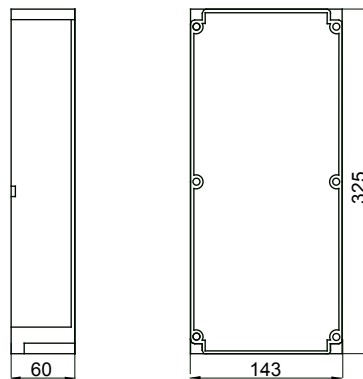

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

850 °C

IP66

> IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
 images sont communiqués à titre purement
 informatif et peuvent faire l'objet de modification
 sans aucun préavis