


| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Grado di protezione | IP66 | Resistenza agli urti | > IK10 |
| N. prese IB alloggiabili | 1 | Prese IB alloggiabili | 16/32 A / SELV |
| Entrate laterali | 2xØ 23 | Entrate superiori | 2xØ 23/29 |
| Entrate inferiori | - | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Adatto per | Impieghi gravosi | Codice Electrocod | 2222 |
| Resistenza agli urti a -20°C | 20 J | | |

DIMENSIONALE

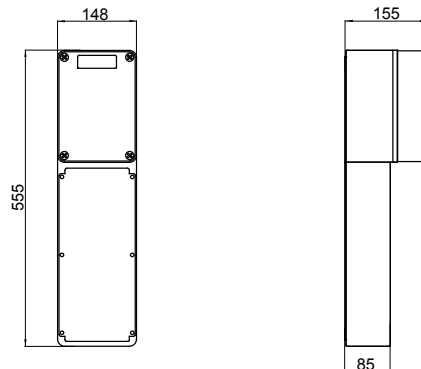

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

