Product Data Sheet

GW66741N


IB Range




-

Top entries	2xØ 23	Glow Wire Test	650 °C
IP degree	IP67	Mechanical resistance	IK08
Bottom entries	1xØ 29/37	Electrocod	2222
Houseable IB socket-outlets	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MAX 3P+E or GW27401/GW27403	Minimum installation temperature	-25°C

DIMENSIONAL

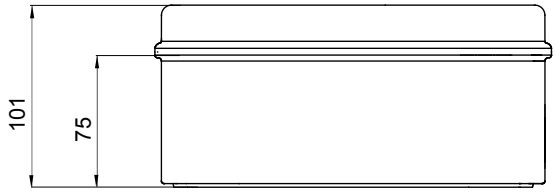

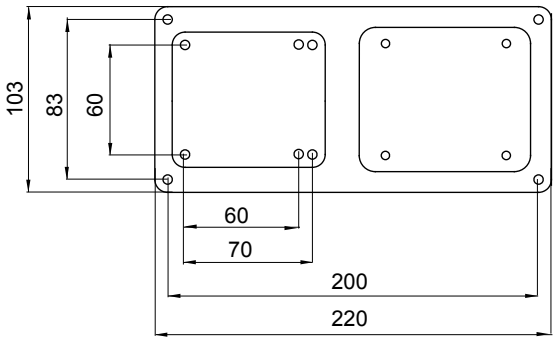

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT	IP	IK
650 °C	IP67	IK08

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Company subject to the management and coordination of Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 05/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice