# Scheda Tecnica Prodotto

# GW68571

68 ASC




I quadri di distribuzione tipo Q-BOX sono stati progettati per resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, tipiche delle aree cantieristiche aperte garantendo elevate prestazioni che restano invariate nel tempo. Sono disponibili versioni già cablate con prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A o con prese fisse tipo IEC, ognuna già dotata di pulsante emergenza, ante di chiusura con chiave a protezione del centralino e delle prese di prelievo energia, ganci fermacavo antistrappo in INOX e di maniglie per trasporto ricavate nella parte alta del quadro. Per il miglior posizionamento in cantiere, possono essere installati a palo, a parete e a pavimento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipologia | Q-BOX 4 ASC | Tipo quadro | Cablato |
| Colore | Azzurro | Dim. esterne BxHxP (mm) | 636x821x400 |
| Peso (kg) | 22 | Conformità normativa | EN 61439-4 (ASC) |
| Caratteristiche | Resistenza UV (EN 62208) | Grado di protezione | IP55 |
| Resistenza agli urti | IK10 | Glow wire test | 650 °C |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Classe isolamento | II |
| Alimentazione | Morsettiera | N. poli | 3P+N+T |
| Potenza erogabile (kW) | 33 | Interruttore generale | Magnet. 63A 4P 6kA |
| Interruttore magnetotermico differenziale generale | Diff. 63A 4P 0,03A - Tipo AC | Protezione utenze | MT |
| N. prese | 5 | Presa 2P+T 16A - IEC 309 | 2 |
| Presa 2P+T 16A - IB | 1 | Presa 3P+T 16A - IB | 1 |
| Presa 3P+T 32A - IB | 1 | Pulsante di emergenza | Sì |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistente |

## DIMENSIONALE

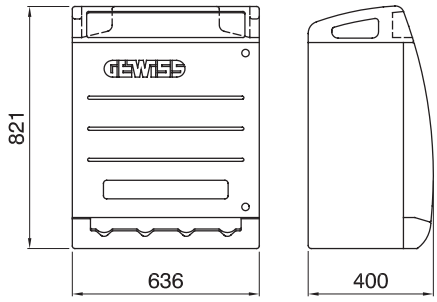


## SIMBOLOGIA TECNICA

EN 61439-4 (ASC)

Resistenza UV (EN 62208)

IP55

IK10

650 °C

70 °C

II

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 01/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.