



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		- CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Da quadro
Corrente nominale (A)	32	N. mod. EN 50022	4
N. poli	2P	Campo di regolazione	87 - 145 mm
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	32	Tipologia	Per emergenza
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	32	Colore manopola	Rosso
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	32	Lucchettabile	Sì (max. 3 lucchetti in OFF)
Potenza dissipata per polo	0,97 W/polo	<b>ACCESSORI</b>	-
Sezione cavi	1-10 mm <sup>2</sup>	Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)

#### DIMENSIONALE

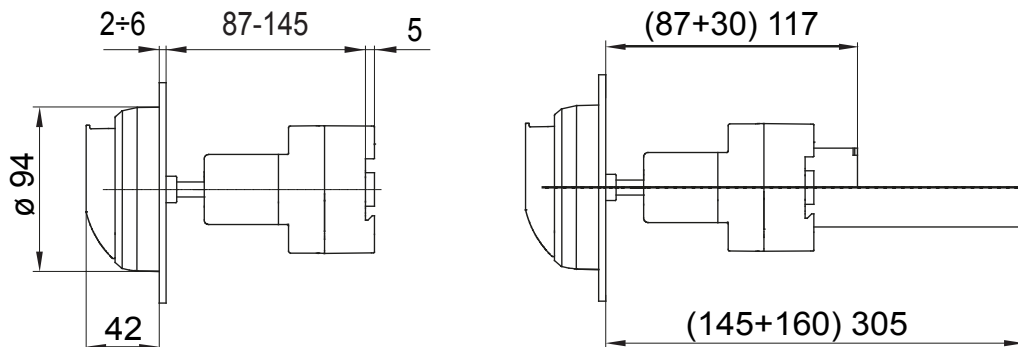

#### MARCHI/APPROVAZIONI

