



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | - CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Interruttore | Sezionatore rotativo | Versione | Da quadro |
| Corrente nominale (A) | 32 | N. mod. EN 50022 | 4 |
| N. poli | 3P | Campo di regolazione | 87 - 145 mm |
| Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A) | 32 | Tipologia | Per emergenza |
| Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A) | 32 | Colore manopola | Rosso |
| Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A) | 32 | Lucchettabile | Sì (max. 3 lucchetti in OFF) |
| Potenza dissipata per polo | 0,97 W/polo | ACCESSORI | - |
| Sezione cavi | 1-10 mm ² | Tipo accessori | Max. 2 contatti aux (1 per lato) |

DIMENSIONALE

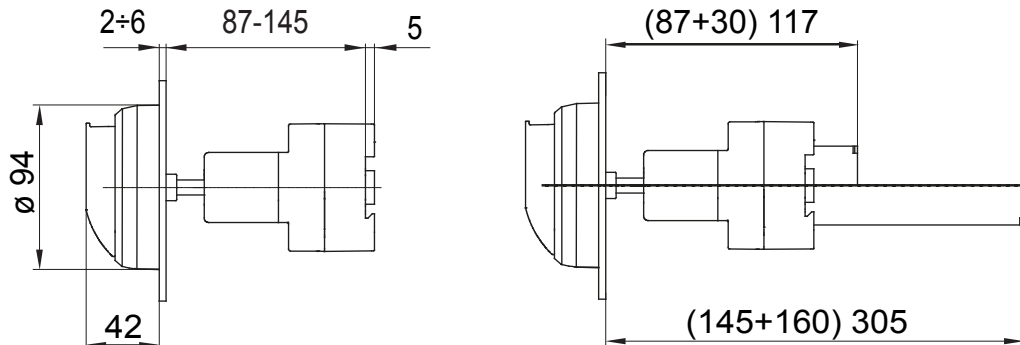

MARCHI/APPROVAZIONI

